


ARMOIRES PATISSIERES

Modèles APR-APRV-APC 1 ou 2 portes 600x400



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Armoires monocoques 340 L (gamme 55), 610 L (gamme 750), 1330 L (gamme 1002)
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- APRV : Porte vitrée double vitrage
- Porte pleine emboutie ou vitrée (double vitrage) réversible avec rappel de porte et joint de porte magnétique. Reste ouverte au-delà de 90°
- Modèles 55 : livrées avec 3 grilles 600x400 et 17 jeux de glissières par porte
- Modèles 750 et 1002 : livrées avec 20 jeux de glissières par porte
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Lumière intérieure LED
- Porte vitrée : double vitrage en positif
- Compresseur hermétique ventilé
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion (intégré sur modèles 750 et 1000)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Dégivrages optimisés et évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Alarme haute et basse température et pour porte ouverte
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Entrée par côté 40
- Serrure en standard sur les modèles 750 et 1000
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m³
- APR/APRV-55 : livré avec 3 clayettes 600x400 et 17 jeux de glissières inox réglables en hauteur
- Modèles 750 et 1002 : 20 jeux de glissières par porte réglables en hauteur (clayettes ou plaques non fournis)
- 230/1/50 (60 Hz en positif : nous consulter)


Température POSITIVE (-2°/+8°C)								
	Nb portes	Dimensions (LxPxH) mm	Capacité (L)	Puiss. Frigo (w)	Conso. (w)	Poids (kg)	Gaz	CCE
APR-55	1 pleine	540x730x2075	409	245	253	121	R-134a	E
APRV-55	1 vitrée	540x730x2075	409	245	260	121		-
APR-750	1 pleine	695x840x2100	645	245	253	127		F
APR-1002	2 pleines	1395x840x2100	1404	485	442	185		E
Température NEGATIVE (-20°/-15°C)								
APC-750	1 pleine	695x840x2100	645	606	553	127	R-290	E
APC-1002	2 pleines	1395x840x2100	1404	907	883	215		E

FABRICATION ESPAGNOLE




- Clayette inox pâtisseries 600x400
- Jeux de glissières en L
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Arrières inox (1 ou 2 portes)
- Remplacement des LEDS blanches par LEDS de couleurs
- Variateur LED (par porte)


SCHEMAS TECHNIQUES

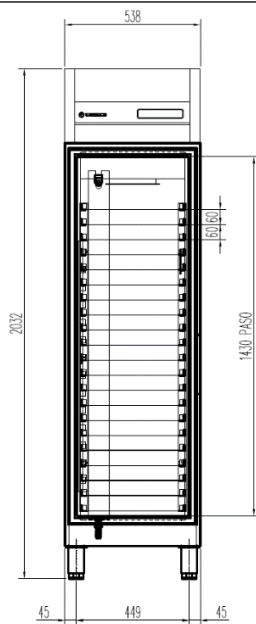


APR 55
vue de face

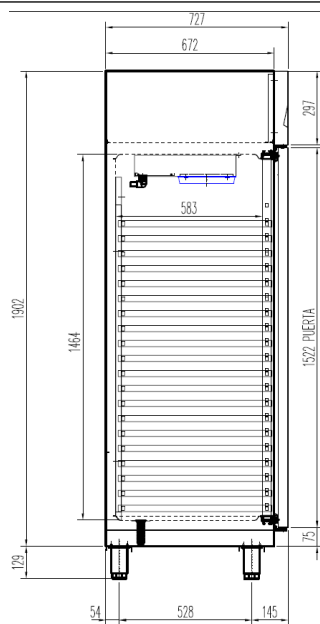


APR 55
vue de profil

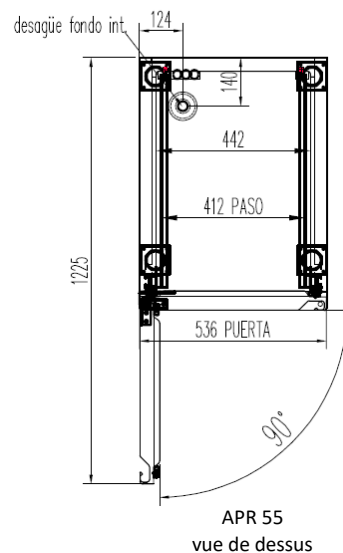


APR 55
vue de dessus

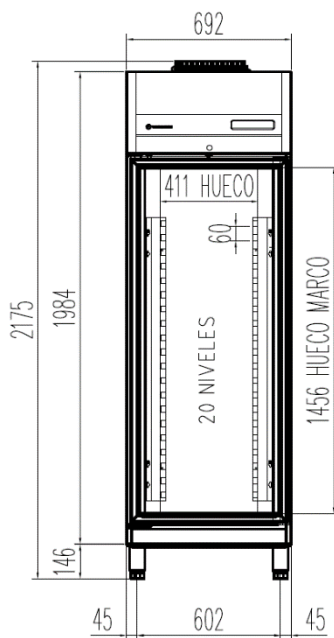


APR/APC 750
vue de face

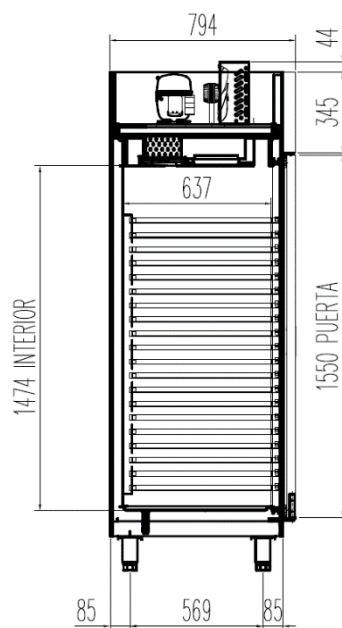


APR/APC 750
vue de profil

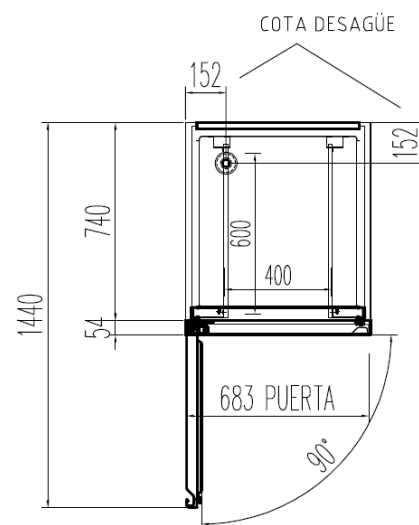


APR/APC 750
vue de dessus

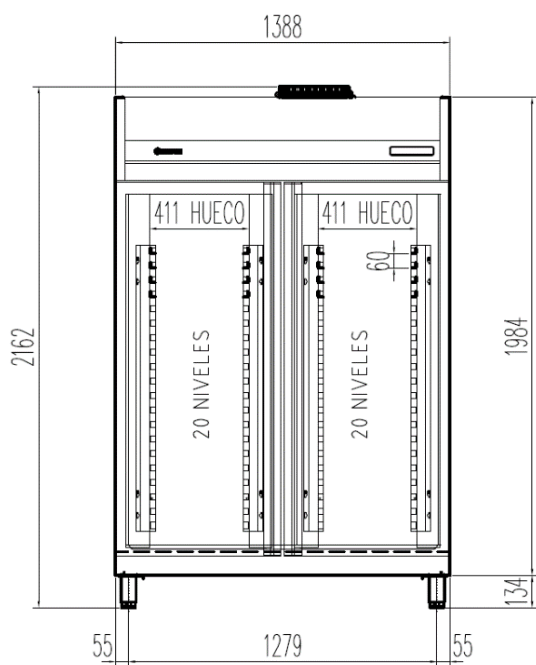

APR/APC 1002
vue de face

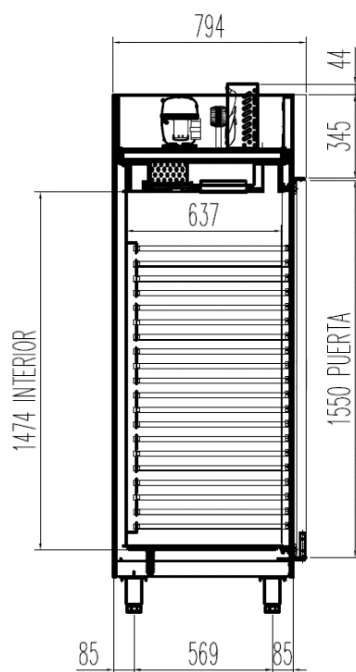

APR/APC 1002
vue de profil

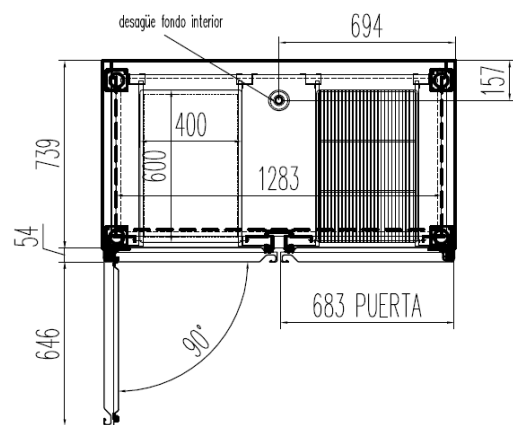

APR/APC 1002
vue de dessus