CUVES CHAUDES BAIN-MARIE A EAU

- Fabriqué en acier inoxidable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Réchauffement de la cuve par résistances en silicone, avec fusible thermique de sécurité.
- Capacité pour bacs GN 1/1 de profondeur maximum 150mm..
- Robinet d'entrée d'eau de 1/2" avec mécanisme à boule. Tube de trop plein démontable dans la cuve.
- Isolation par polyuréthane écologique ignifuge.
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	CCH1G	CCH2G	CCH3G	CCH4G	CCH5G	CCH6G
Dimensions extérieures (mm)						
Longueur	465	790	1120	1445	1770	2095
Largeur	646	646	646	646	646	646
Hauteur	215	215	215	215	215	215
Dimensions encastrement (mm)						
Longueur	435	765	1095	1420	1745	2070
Largeur	625	625	625	625	625	625
Hauteur	200	200	200	200	200	200
Dimensions cuve (mm)						
Longueur	300	625	950	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510	510	510	510
Profondeur	155	155	155	155	155	155
Capacité (L)	13	27	41	55	69	83
Capacité (GN 1/1 - 150)	1	2	3	4	5	6
Caractéristiques						
Temp. Travail (°C)	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90	+50/+90
Diamètre Entrée Eau	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Diamètre Sortie Eau	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Puissance (W)	1000	1000	2000	3000	3000	4000
Fréquence (Herz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	400 V / 3F+N

VUE GÉNÉRALE

	ÉLÉVATION	VUE D'EN HAUT	PROFILÉ
CCH1G			
CCH2G			
CCH3G			
CCH4G			
CCH5G		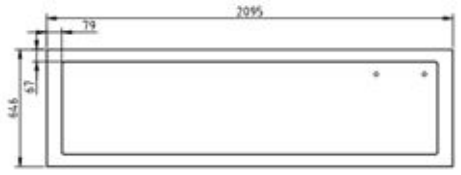	

CONNEXIONS

VUE INFÉRIEURE

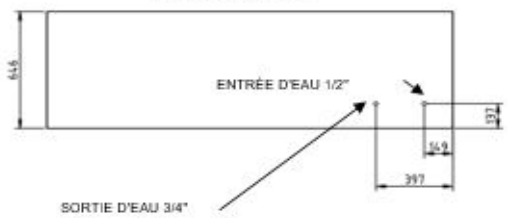

CE

ERATOS

V1 08/08/19