


## CUVES FROIDES VENTILÉES

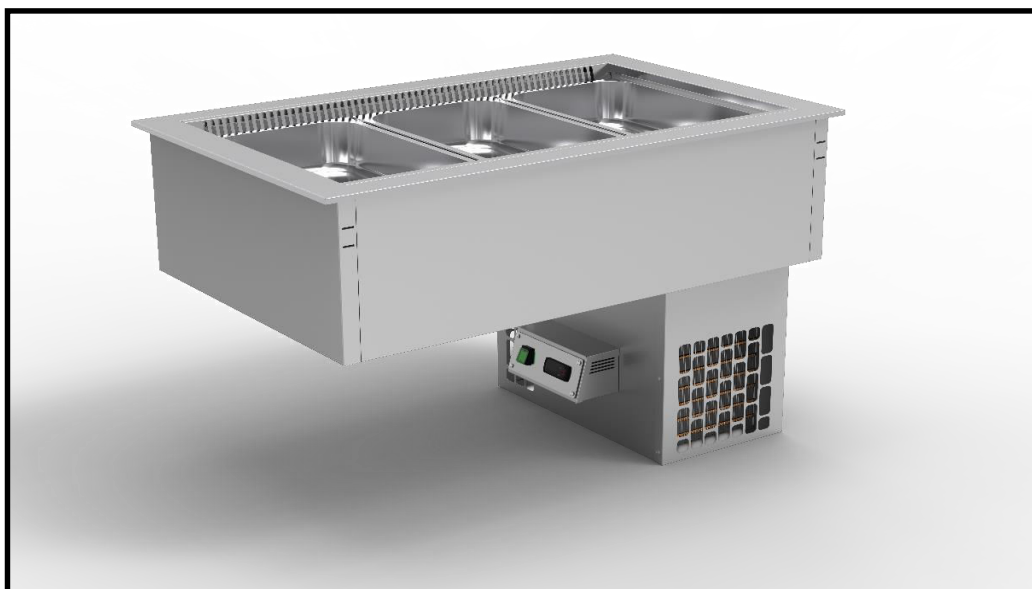

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+8°C.
- Isolation écologique de haute densité.
- Groupe frigorifique intégré.
- Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

|                                     | CFV2G        | CFV3G        | CFV4G        | CFV5G        |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Dimensions extérieures (mm)</b>  |              |              |              |              |
| Longueur                            | 799          | 1129         | 1454         | 1779         |
| Largeur                             | 715          | 715          | 715          | 715          |
| Hauteur                             | 770          | 770          | 770          | 770          |
| <b>Dimensions encastrement (mm)</b> |              |              |              |              |
| Longueur                            | 1080         | 1405         | 1730         | 1730         |
| Largeur                             | 695          | 695          | 695          | 695          |
| Hauteur                             | 760          | 760          | 760          | 760          |
| <b>Caractéristiques</b>             |              |              |              |              |
| Capacité (GN 1/1 - 150)             | 2            | 3            | 4            | 5            |
| Temp. Travail (°C)                  | +4/+8        | +4/+8        | +4/+8        | +4/+8        |
| Puissance (W)                       | 670          | 670          | 1050         | 1050         |
| Puissance Frig. (W)                 | 625          | 625          | 1210         | 1210         |
| Gaz réfrigérant                     | R134-a       | R452A        | R452A        | R452A        |
| Charge gaz (gr)                     | 758-675      | 910-819      | 912-814      | 800-714      |
| Fréquence (Herz)                    | 50-60        | 50-60        | 50-60*       | 50-60*       |
| Connection électrique               | 230 V / 1F+N | 230 V / 1F+N | 230 V / 1F+N | 230 V / 1F+N |

# VUE GÉNÉRALE

