
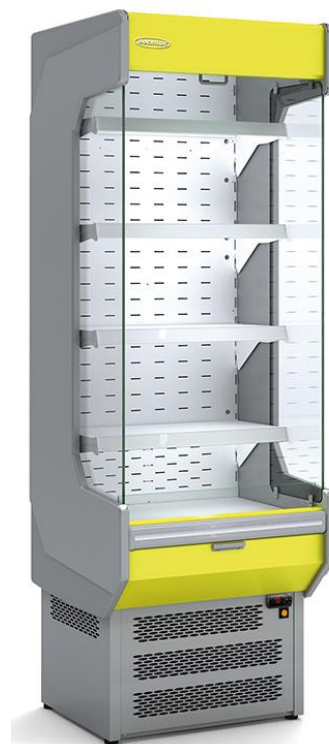


VITRINES MURALES PROFONDEUR 635 MM

Modèles CM5-CMi5

Côtés vitrés

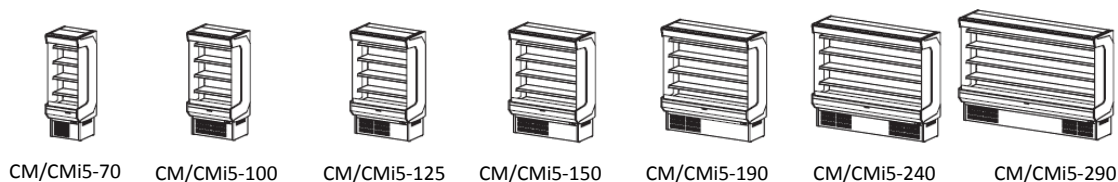

CM5-70

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




- Tous les modèles en acier peuvent être fabriqués et décorés sur mesure
 - Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (modèles CM) ou inox Aisi 304 (modèles CMi)
 - Froid ventilé - Évaporateur ventilé
 - Température -1°/+5°
 - Classe climatique 3 (25°C 60%Hr), régime M1
 - Étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
 - Rideau de nuit souple
 - Groupe logé (sauf option groupe à distance)
 - Thermostat électronique à affichage digital
 - Dégivrage automatique avec évaporation automatique
 - Lumière en partie haute
 - Protection frontale anti-chocs
 - Nombre de niveaux : 4 (4x2 pour modèles 190 et 240)
 - Côtés (30+30 mm) en ABS thermoformé ou inox Aisi 304 selon modèles
 - Isolation polyuréthane sans CFC à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP
 - 230/1/50 (60hz sur demande)
- Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.*

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface expo (m ²)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Nb niveaux	Gaz
CM/CMi5-70	680x635x2020	0,76	1315	1559	14.36	4	R-452a
CM/CMi5-100	970x635x2020	1,08	1497	1797	18.39	4	
CM/CMi5-125	1220x635x2020	1,37	1497	1800	18.42	4	
CM/CMi5-150	1480x635x2020	1,68	2953	2667	32.28	4	
CM/CMi5-190	1880x635x2020	2,14	2953	2698	33.01	2x4	
CM/CMi5 -240	2380x635x2020	2,72	2994	3600	36.85	2x4	
CM/CMi5-290	2900x635x2020	2,81	5906	5333	64.56	2x4	

OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Fond étagère de couleur
- Portes battantes double vitrage

FABRICATION ESPAGNOLE

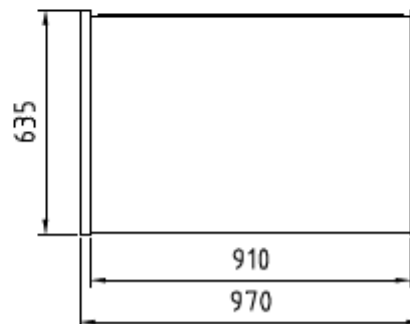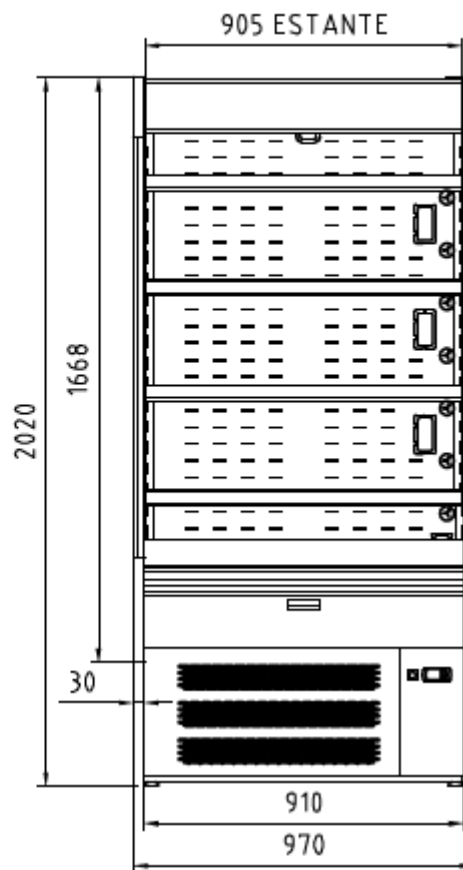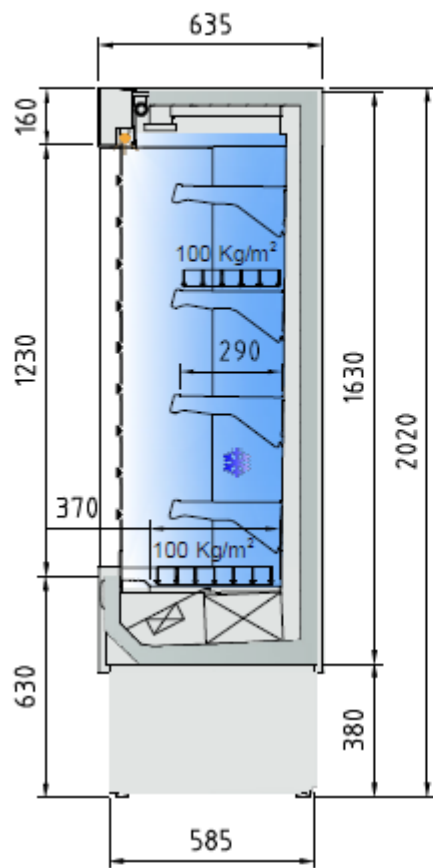

FABRICATION ESPAGNOLE