VITRINES MURALES PROFONDEUR 725 MM

Modèles CM6-LC/CMi6-LC

Côtés pleins effet miroir

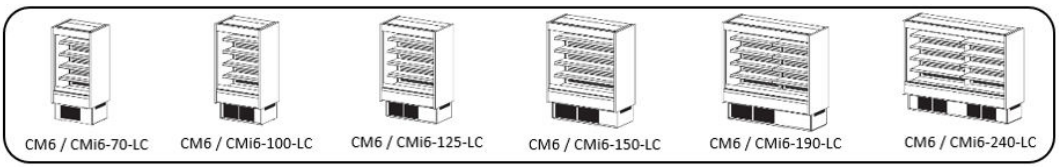

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Côtés pleins, avec miroirs latéraux
- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Froid ventilé - Évaporateur ventilé
- Étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute et en latéral, le reflet dans le miroir illumine toute la vitrine
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Thermostat électronique à affichage digital
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr), régime M1
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Nombre de niveaux : 4 (4x2 modèles 190 et 240)
- Cotés en ABS thermoformé (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Vitrines avec portes : portes coulissantes double vitrage - température -1°/+5°C
- Vitrines sans portes : protection frontale anti-choc - température +2°/+6°
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- 230/1/50 (60hz sur demande)

Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface expo (m^2)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Nb niveaux	Gaz
CM/CMi6-70-LC	680x725x2020*	0,83	1315	1559	14.36	4	R-452a
CM/CMi6-100-LC	970x725x2020*	1,22	1497	1797	18.39	4	
CM/CMi6-125-LC	1220x725x2020*	1,56	1497	1800	18.42	4	
CM/CMi6-150-LC	1480x725x2020*	1,91	2963	2667	32.28	4	
CM/CMi6-190-LC	1880x725x2020*	2,45	2963	2698	33.01	4x2	
CM/CMi6-240-LC	2380x725x2020*	3,12	2994	3600	36.85	4x2	
CM5/CMi5-290-LC	2900x635x2020*	3,56	5906	5333	/	2x4	

**Hauteur 2190 mm avec option persienne*

FABRICATION ESPAGNOLE

OPTIONS

CE

DOCRILUC

V6 022018

→ Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
→ Fond et étagère de couleur
→ Portes battantes double vitrage
→ Persienne manuelle avec fermeture à clé

SCHEMAS TECHNIQUES

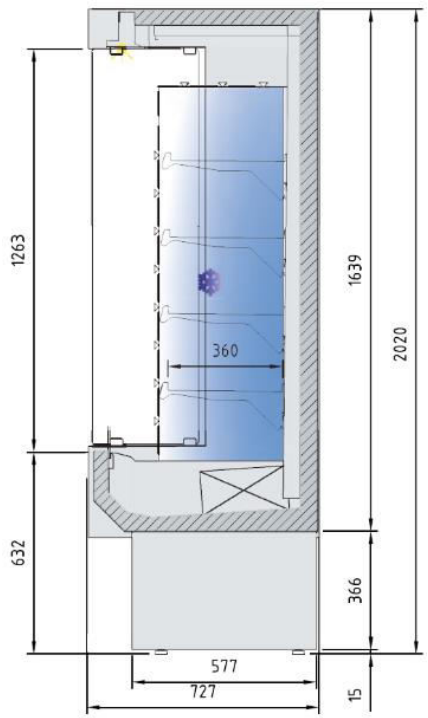

CM6 / CMi6-LC

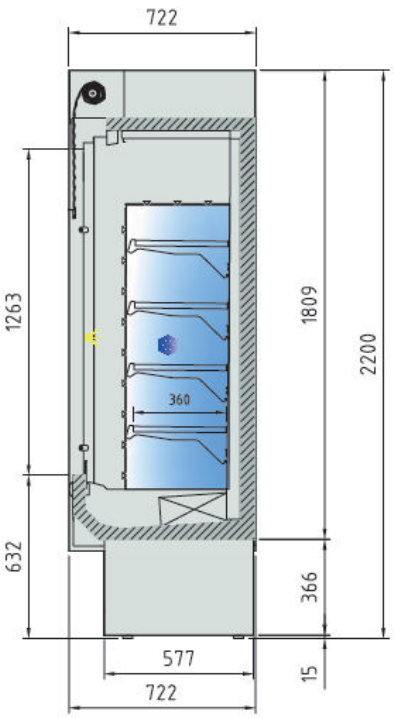

CM6 / CMi6-LC avec option persienne manuelle