

VITRINES MURALES PROFONDEUR 725 MM

Modèles CM6-CMi6

Côtés vitrés



CM/CMi-6-70



CM/CMi-6-100




CM/CMi-6-125



CM/CMi-6-150



CM/CMi-6-190



CM/CMi-6-240



CM/CMi-6-290



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Froid ventilé - Évaporateur ventilé
- Température -1°/+5°C - Classe climatique 3 (25°C 60%*Hr*), régime M1
- Étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Lumière en partie haute
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Thermostat électronique à affichage digital
- Protection frontale anti-chocs
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Rideau de nuit souple


- Nombre de niveaux : 4 (4x2 pour modèles 190 et 240)
- Cotés (30+30 mm) en ABS thermoformé ou inox AISI-304 selon modèles
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP
- 230/1/50 (60hz sur demande)
- Gaz : R404A

Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol


	Dimensions (LxPxH mm)	Surface expo (m ²)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Nb niveaux	Gaz
CM/CMi6-70	680x725x2020	0,86	1315	1559	14.36	4	R-452a
CM/CMi6-100	970x725x2020	1,23	1497	1797	18.39	4	
CM/CMi6-125	1220x725x2020	1,56	1497	1800	18.42	4	
CM/CMi6-150	1480x725x2020	1,91	2953	2667	32.28	4	
CM/CMi6-190	1880x725x2020	2,43	2953	2698	33.01	4x2	
CM/CMi6-240	2380x725x2020	3,10	2994	3600	36.85	4x2	
CM/CMi6-290	2900x725x2020	3,24	5906	5333	64.56	4x2	

OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Fond et étagère de couleur
- Portes battantes double vitrage

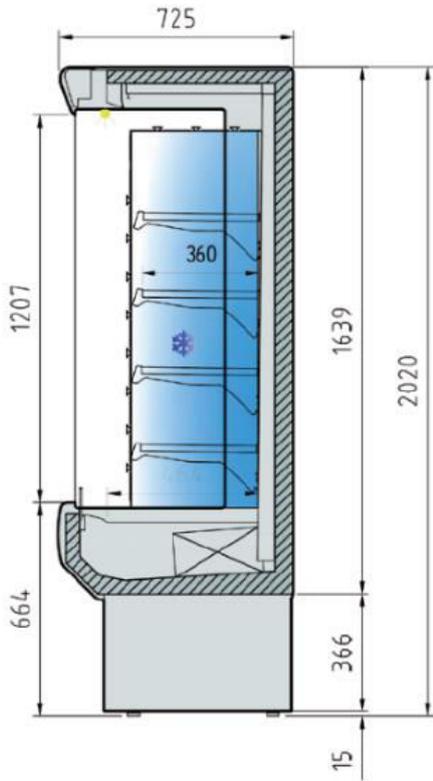

CM6

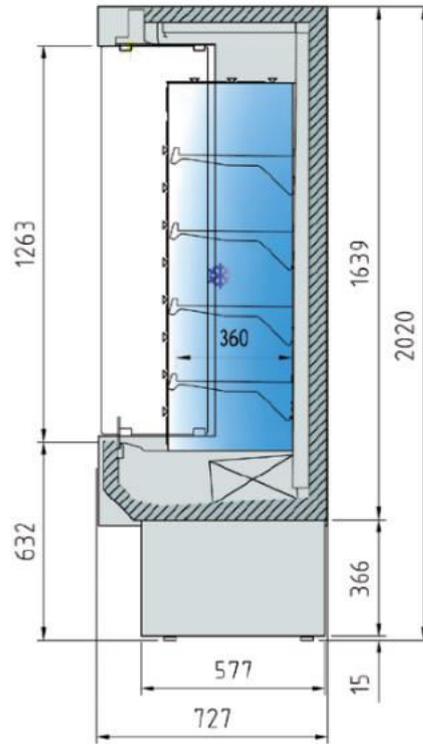

CMi-6