VITRINES MURALES PROFONDEUR 850 MM

Modèles CM8-LC/CMi8-LC

Côtés pleins effet miroir

CM8-100-LC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Côtés pleins, avec miroirs latéraux
- Vitrines avec portes : portes coulissantes double vitrage, température -1°/+5°C
- Vitrines sans portes : protection frontale anti-choc – température +2°/+6°
- Classe climatique 3 (25°C 60%Hr), régime M1
- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Froid ventilé - Évaporateur ventilé
- Étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute et en latéral, le reflet dans le miroir illumine toute la vitrine
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Thermostat électronique à affichage digital
- Nombre de niveaux : 4 (4x2 modèles 190 et 240)
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Cotés en ABS thermoformé (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- 230/1/50 (60hz sur demande)
- Gaz : R404A

Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface expo (m^2)	Conso (w)	Puissance frigorifique (w)	Nb niveaux	Poids (kg)
CM/CMi8-70-LC	680x865x2020	0,86	1559	1315	4	R-452a
CM/CMi8-100-LC	970x865x2020	1,26	1797	1497	4	
CM/CMi8-125-LC	1220x865x2020	1,6	1800	1497	4	
CM/CMi8-150-LC	1480x865x2020	1,96	2667	2963	4	
CM/CMi8-190-LC	1880x865x2020	2,52	2698	2963	4x2	
CM/CMi8-240-LC	2380x865x2020	3,21	3600	2994	4x2	
CM5/CMi5-290-LC	2900x635x2020 *	3,56	5333	5906	4x2	

**Hauteur 2190 mm avec option persienne*

OPTIONS

→ Façade aspect inox, bois ou couleur
→ Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
→ Fond et étagère de couleur
→ Portes battantes double vitrage
→ Persienne manuelle avec fermeture à clé

FABRICATION ESPAGNOLE

CE

DOCRILUC

V6 022018

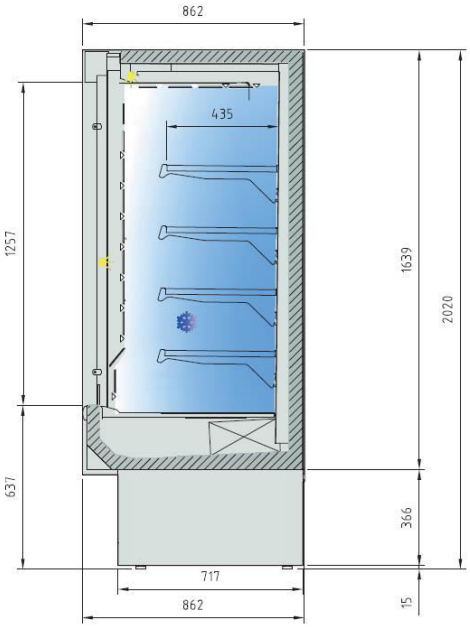

CM8 / CMi8-LC

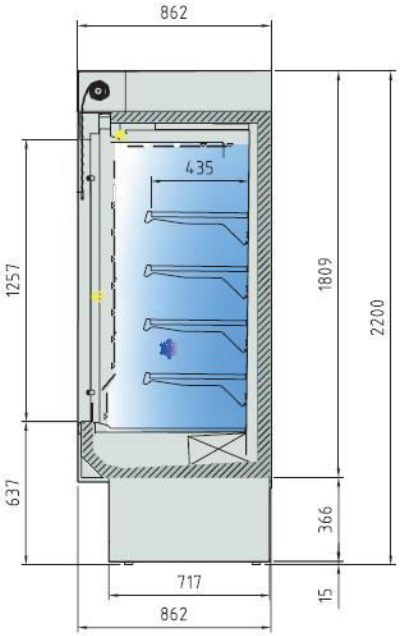

CM8 / CMi8-LC avec
option persienne

FABRICATION ESPAGNOLE

CE

DOCRILUC®

V6 022018