VITRINES MURALES PROFONDEUR 850 MM

Modèles CM8-CMi8

Côtés vitrés

CM/CMi-8-70

CM/CMi-8-100

CM/CMi-8-125

CM/CMi-8-150

CM/CMi-8-190

CM/CMi-8-240


CM/CMi-8-290

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Froid ventilé - Évaporateur ventilé
- Température -1°/+5°C - Classe climatique 3 (25°C 60%Hr), régime M1
- Étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Lumière en partie haute
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Thermostat électronique à affichage digital
- Protection frontale anti-chocs
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Rideau de nuit souple
- Nombre de niveaux : 4 (4x2 pour modèles 190 et 240)
- Cotés (30+30 mm) en ABS thermoformé ou inox AISI-304 selon modèles
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP
- 230/1/50 (60hz sur demande)
- Gaz : R404A

Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.

	Dimensions (LxPxH mm)	Surface expo (m^2)	Puissance frigorifique (w)	Conso (w)	Nb niveaux	Gaz
CM/CMi8-70	680x860x2020	1,01	1315	1559	4	R-452a
CM/CMi8-100	970x860x2020	1,45	1497	1797	4	
CM/CMi8-125	1220x860x2020	1,84	1497	1800	4	
CM/CMi8-150	1480x860x2020	2,25	2953	2667	4	
CM/CMi8-190	1880x860x2020	2,86	2953	2698	4x2	
CM/CMi8-240	2380x860x2020	3,65	2994	3600	4x2	
CM/CMi8-290	2900x860x2020	3,82	5906	5333	4x2	

OPTIONS

→ Façade aspect inox, bois ou couleur
→ Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
→ Fond et étagère de couleur
→ Portes battantes double vitrage

FABRICATION ESPAGNOLE

CE

DOCRILUC®

V3 022018

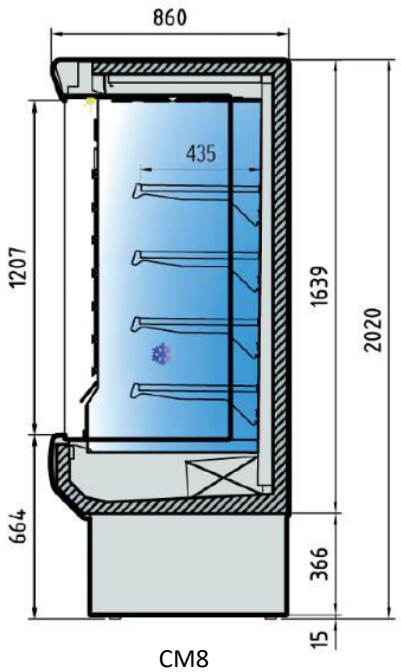
860
435
1207
1639
2020
664
366
15

CM8

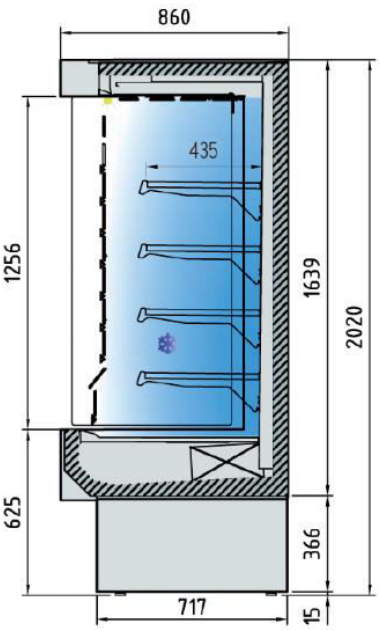
860
435
1256
1639
2020
625
366
717
15

CMi8