


VITRINES MURALES BASSES

Modèles CMB6-CMB8

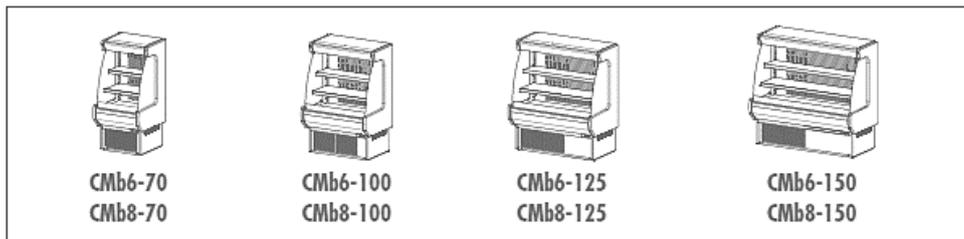

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rappel : TOUS LES MODELES PEUVENT ETRE FABRIQUES ET DECORES SUR MESURE

- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier plastifié (CM) ou inox AISI-304 (CMi)
- Côtés (30+30 mm) en ABS thermoformé ou inox AISI-304 selon modèles
- Protection frontale anti-chocs
- Isolation polyuréthane sans CFC
- 2 étagères réglables en hauteur et en angle livrées avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute


- Froid ventilé - Evaporateur ventilé
 - Température -1°/+5° - classe climatique 3 (25°C60%Hr), régime M1
 - Thermostat électronique à affichage digital
 - Dégivrage automatique
 - Groupe logé (sauf option groupe à distance)
 - 230/1/50 (60hz sur demande)
- Ps : Même s'il est prévu, en standard, un dégivrage automatique ; il est conseillé surtout pour les grandes longueurs et les ambiances chaudes de prévoir une vidange au sol.*

	Largeur (mm)	Dimensions (PxH mm)	Surface expo (m ²)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (Kwh/24 h)	Gaz
CMB6-70	680	725x1520	0,56	1315	1559	14.36	R-452a
CMB6-100	970		0,63	1497	1797	18.39	
CMB6-125	1220		0,7	1497	1800	18.42	
CMB6-150	1480		0,77	2953	2667	32.28	


	Largeur (mm)	Dimensions (PxH mm)	Surface expo (m ²)	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (Kwh/24 h)	Gaz
CMB8-70	680	860x1520	0,65	1315	1559	14.36	R-452a
CMB8-100	970		0,77	1497	1797	18.39	
CMB8-125	1220		0,87	1497	1800	18.42	
CMB8-150	1480		0,98	2953	2667	32.28	

OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Lumière LED sous étagère
- Lumière en façade
- Groupe à distance

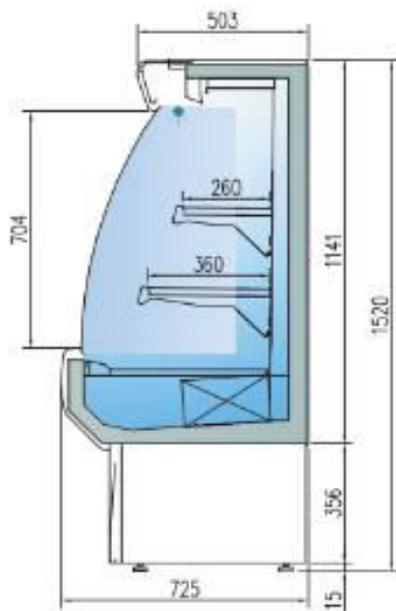

CMB6

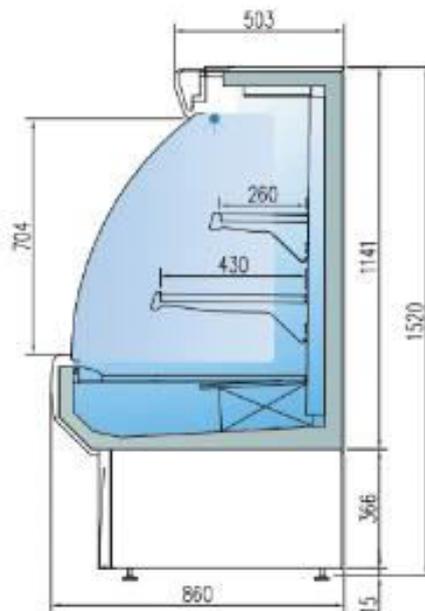

CMB8