



# VITRINES PROFONDEUR 1100

## Modèles CVE-10E-TF et CVES-10E-TF

Avec vitre relevable

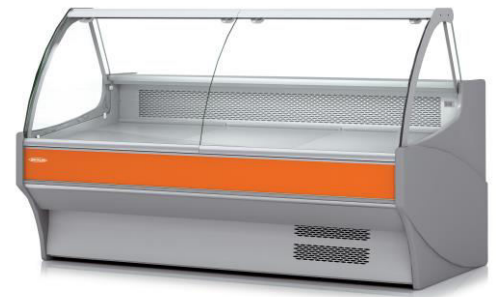

CVE-10E-20-TF  
Vitre bombée

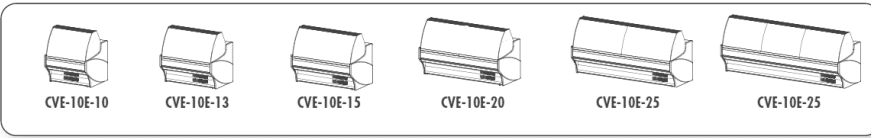


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur (en standard) acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition (possibilité double niveau) en inox Aisi 304
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Vitre bombée sécurit relevable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle CVES)
- Lumière en partie haute
- Condenseur ventilé
- Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m <sup>3</sup> )	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Nb portes (sauf CVES)	Puissance frigorifique (w)	Consommation (w)
<b>CVE/CVES-10E-10C-TF</b>	1055x1100x1265	0,38	0,79	1	522	419
<b>CVE/CVES-10E-13C-TF</b>	1305x1100x1265	0,50	0,99	2	635	1037
<b>CVE/CVES-10E-15C-TF</b>	1525x1100x1265	0,58	1,17	2	817	1107
<b>CVE/CVES-10E-20C-TF</b>	2025x1100x1265	0,79	1,58	3	1096	1377
<b>CVE/CVES-10E-25C-TF</b>	2525x1100x1265	0,99	1,99	4	1315	1433
<b>CVE/CVES-10E-30C-TF</b>	2995x1100x1265	1,25	2,37	4	1315	1472

### OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Kit vitrage arrière coulissant
- Lumière en façade
- Rideau de nuit
- Vitrine neutre
- Groupe à distance

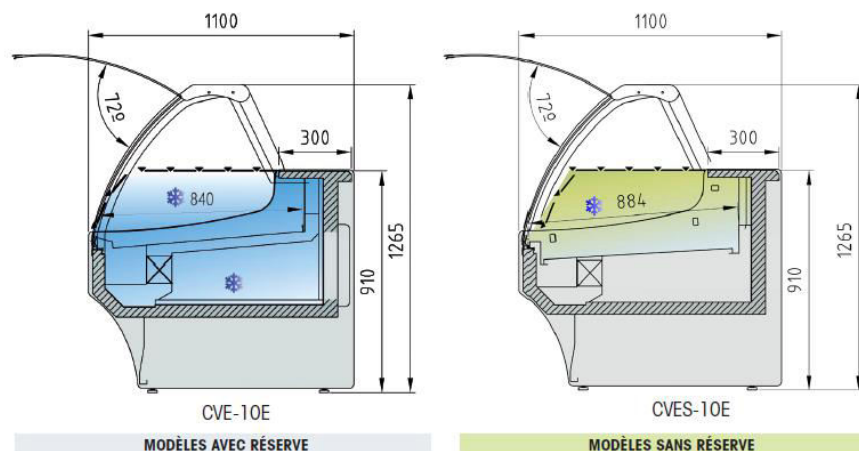

FABRICATION ESPAGNOLE