


# VITRINES PROFONDEUR 800

## Modèles CVE-8-R / CVE-8-C

1 étagère



CVE-8-20-R  
Vitre droite

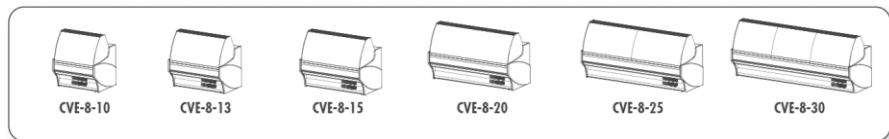

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat)
- 2 formes de vitres au choix : droite (R), bombée (C)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Isolation en polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Profils en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Vitre sécurit rabattable
- Froid statique (pas d'option ventilé en 800) - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande) - Gaz 452a



|                 | Dimensions (LxPxH mm) | Volume réserve (m <sup>3</sup> ) | Surface vitrée (m <sup>2</sup> ) | Nb portes | Puissance frigorifique (w) | Consommation (w) | Poids (kg) |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------------------|------------|
| <b>CVE-8-10</b> | 1055x800x1230         | 0,28                             | 0,54                             | 1         | 522                        | 397              | 120        |
| <b>CVE-8-13</b> | 1305x800x1230         | 0,37                             | 0,68                             | 2         | 522                        | 921              | 135        |
| <b>CVE-8-15</b> | 1525x800x1230         | 0,43                             | 0,80                             | 2         | 635                        | 1019             | n/c        |
| <b>CVE-8-20</b> | 2025x800x1230         | 0,57                             | 1,08                             | 3         | 817                        | 1069             | 200        |
| <b>CVE-8-25</b> | 2525x800x1230         | 0,72                             | 1,36                             | 4         | 1096                       | 1364             | 230        |
| <b>CVE-8-30</b> | 2995x800x1230         | 1,12                             | 1,63                             | 4         | 1096                       | 1354             | n/c        |

### OPTIONS

- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Kit vitrage arrière coulissant plexi
- Lumière en façade
- Rideau de nuit
- Vitrine
- Groupe à distance



CVE-8-20-C  
Vitre bombée

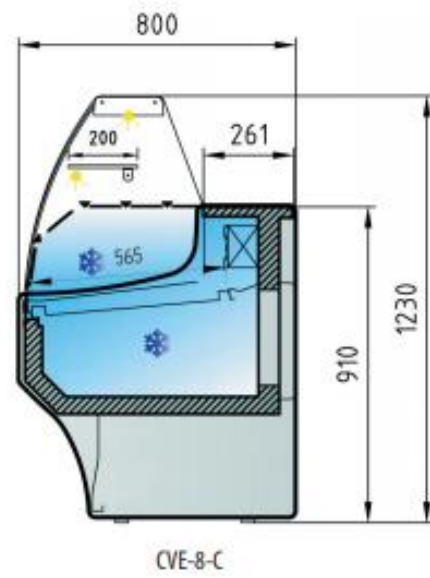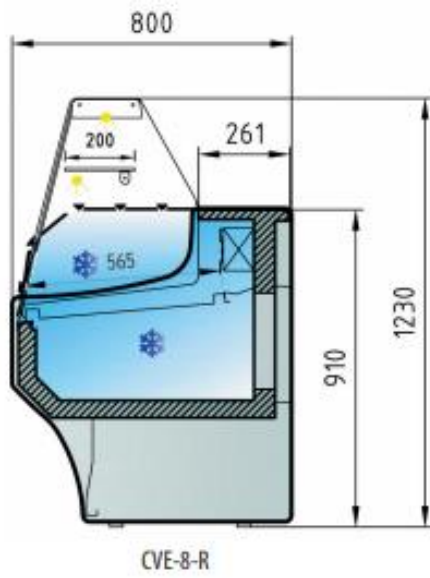

FABRICATION ESPAGNOLE

