

# VITRINES PROFONDEUR 940

## Modèles CVED-9-R / CVED-9-C

Sans étagère



CVED-9-10-R



CVED-9-15-R



CVED-9-20-R



CVED-9-25-R



CVED-9-10-C




CVED-9-15-C



CVED-9-20-C



CVED-9-25-C

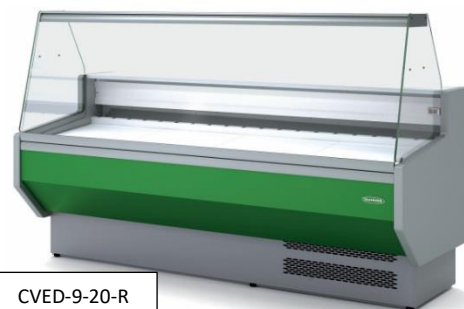

CVED-9-20-R  
Vitre droite

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme non canalisable
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier pré-peinte
- Couleur standard en gris
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- 2 formes de vitres au choix : droite (R), bombée (C)
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre en option
- Éclairage standard : plan de travail supérieur
- Vitre sécurit rabattable droite (R) ou bombée (C)
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm
- Isolation en polyuréthane densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Froid statique - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Electricité : 230/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz : R449a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m <sup>3</sup> )	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Nb portes	Puiss. frigo. (w)	Conso. (w)
<b>CVED-9-10</b>	1055x940x1235	0,33	0,65	1/0	522	904
<b>CVED-9-13</b>	1305x940x1235	0,43	0,82	2/1	635	1009
<b>CVED-9-15</b>	1525x940x1235	0,49	0,97	2/0	817	1079
<b>CVED-9-20</b>	2020x940x1235	0,67	1,31	3/0	817	1103
<b>CVED-9-25</b>	2525x940x1235	0,84	1,65	4/0	1096	1365
<b>CVED-9-30</b>	2995x940x1235	1,19	1,96	4/0	1315	1416

### OPTIONS

- Étagère intermédiaire
- Evaporation automatique
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglas



CVED-9-20-C  
Vitre bombée

FABRICATION ESPAGNOLE

ISO 9001  
ISO 14001

**CE**  
TUV Class T  
(Tropical)

**DOCRILUC**



V4 200318

