

CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET CONGELATION

A CHARIOT

Série E – Modèle E400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Choix entre cycles temporisés ou de température
- Paramètres personnalisables
- Large gamme d'alarmes HACCP
- Alarmes de fin de cycle
- Possibilité de cycles de travail continu (pour les glaces, par exemple)
- Dégivrage manuel
- Groupe livré sur châssis séparément de la cellule

Réf.	E400
Dimensions Ext . (LxPxH)	1600x1243x2149
Dimensions Int. (mm)	940x920x1970
Chariot compatible	1 chariot (GN 2/1 ou 600x800)
Taille de la porte (LxH) (mm)	880x1830
Kg Refroidissement (90°C à 3°C)	180
Kg Congélation (90°C à -18°C)	145
Electricité	400V/3Ph/50Hz
Gaz	R452A
Dégivrage	Par air
HP	7.5



OPTIONS


- S Sonde à cœur : réf SONDE-E5
- Modification en 60 Hz : Réf 60Hz
- Chariot 20 niveaux GN 2/1 : Réf CARIXGN2/1
- Chariot 20 niveaux 600x800 : Réf CARIEN60X80



TECHFROST



V5 051218



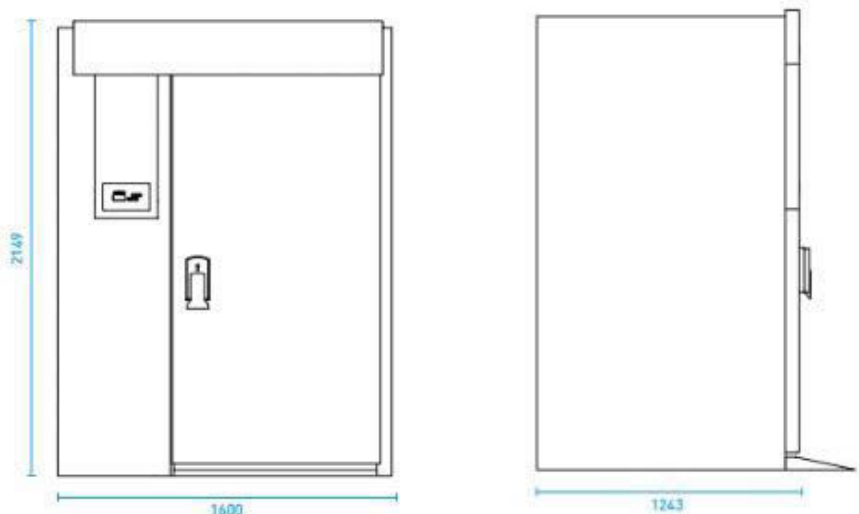

+90°C → +3°C

+90°C → -18°C

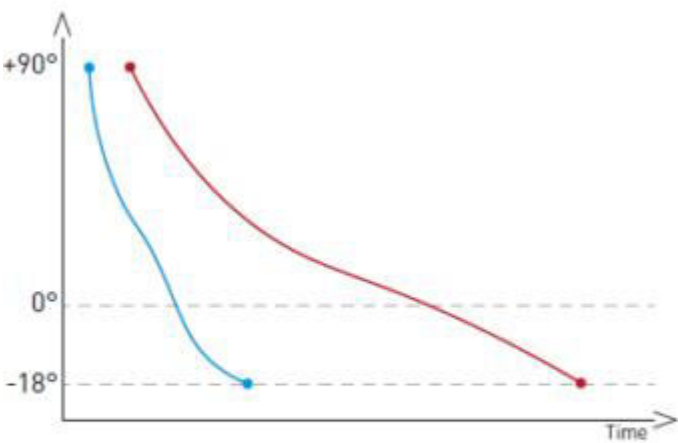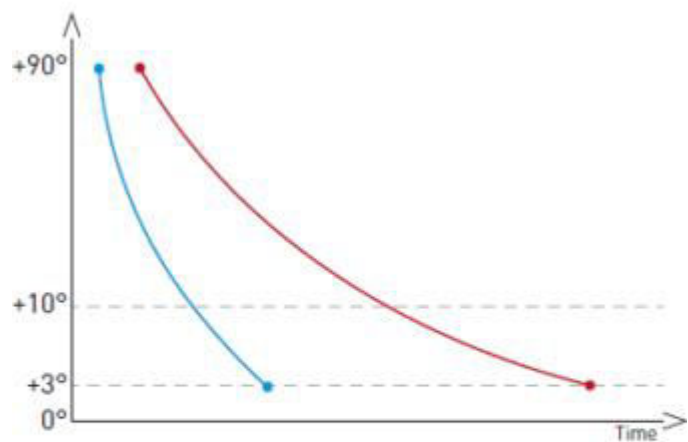

BLAST CHILLING
FOOD SAFETY



NO BLAST CHILLING
BACTERIAL RISK



BLAST FREEZING
MICRO CRYSTALS



NO BLAST FREEZING
MACRO CRYSTALS

