

# ARRIERE-BAR 600


## Modèles FSRV-S

Restauration S-Line - Portes vitrées



### Caractéristiques Techniques

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox 18/10 AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossier de 100 mm (pas de sans dossier)
- Porte emboutie réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint de porte magnétique déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds inox réglables de 135 à 210 mm
- Livré avec 2 clayettes rilsan par porte (460x405 porte extrême – 525x405 sur autres) réglables en hauteur sur support plastiques
- Tiroir neutre sur groupe
- Condenseur ventilé et extractible
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé
- 230/1/50Hz (60hz sur demande)

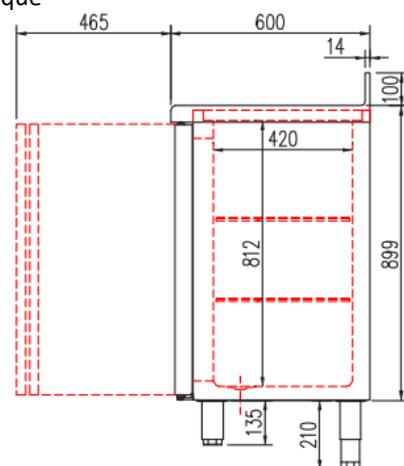

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Etagères	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
FSR-150-S	-2°/+8°C	2	1495x600x1040	4	325	178	223	R-290a
						502	247	R-134a
FSR-200-S		3	2020x600x1040	6	504	245	321	R-290a
						502	255	R-134a
FSR-250-S		4	2545x600x1040	8	684	304	366	R-290a
						845	363	R-134a



FSRV-150-S



FSRV-200-S



FSRV-250-S

### OPTIONS

- Clayette rilsan
- Support pour clayette
- Kit de 4 ou 6 roulettes
- Sans dossier
- 60Hz

FABRICATION ESPAGNOLE

