MEUBLES PÂTISSIERS 800

Modèles MRPPV et MCPPV

Groupe à distance - Portes vitrées









80,80,80,80,

125

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte double vitrage réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclipsable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Eclairage LED
- Connexion à droite en standard
- Pieds inox réglables de 125 à 200mm
- Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeau de commande latéral et frontal démontable
- Livré avec 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque)
- Livré en standard sans dosseret (dosseret sur demande)
- Livré en standard ventilé (statique sur demande)
- Evaporateur ventilé traité anti corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Ambiance 43°C- 230/1/50 (60 Hz en positif: nous consulter)

Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3m à -10°C. Au-delà passer à la puissance supérieure

	Température	Nb	Dimensions	Capacité	Volume	Puiss.	Gaz
		portes	(LxPxH mm)	(L)	net (L)	frigo (w)	
MRPPV-120	-2°/+8°C	2	1195x800x850	255	173	304	R-134a
MRPPV-170		3	1720x800x850	399	264	356	R-134a
MRPPV-220		4	2245x800x850	543	355	485	R-134a
MCPPV-120	-15°/-20°C	2	1195x800x850	255	173	353	R-290a
MCPPV-170		3	1720x800x850	399	264	452	R-290a
MCDDV-220		4	2245v800v850	543	355	610	R-290a

OPTIONS

- Dosseret sur demande
- Clayette
- Glissières
- **Roulettes**
- Module HACCP
- 60Hz

- Serrure
- Arrière inox meuble 2, 3 ou 4 portes
- Supplément pour avoir le groupe à gauche du meuble
- Remplacement dessus inox par-dessus granit
- Valve d'expansion










MRPPV / MCPPV-120


OPCIONAL ENCIMERA CON PETO





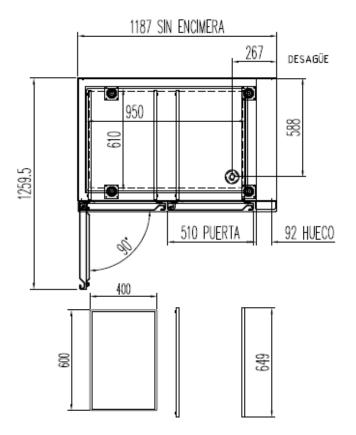

PERFIL SIN ENCIMERA



OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS








6033050024 - JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN.

6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70



ISO 9001







MRPPV / MCPPV-170


1717 409 HUECO

OPCIONAL ENCIMERA CON PETO



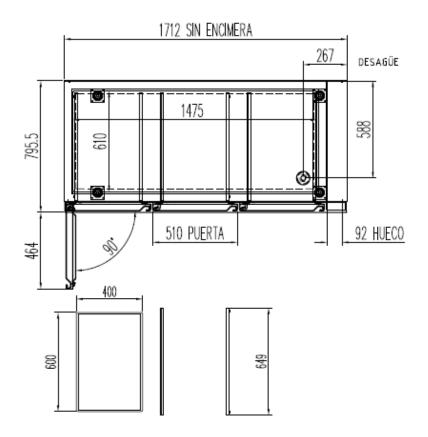

PERFIL SIN ENCIMERA



OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUREDAS

6033050024- JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN. 6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70
















MRPPV / MCPPV-220

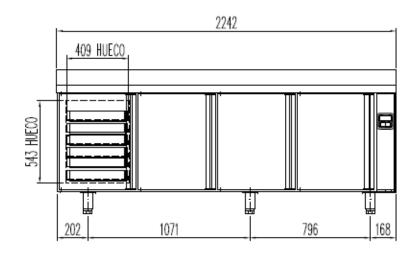


OPCIONAL ENCIMERA CON PETO



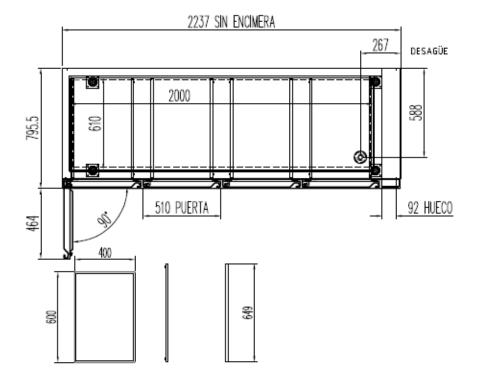

PERFIL SIN ENCIMERA



OPCIONAL CANBIO DE PATAS POR RUEDAS

6033050024- JUEGO DE GUIAS EN "L" 649 mm 6 NIVELES DE CARGA POR PUERTA 80 mm DE SEPARACIÓN, 6003010079 CUBETA POLIETILENO 600x400x70











