

MEUBLES SNACK 600

Modèles MRSPV et MCSPV


Portes vitrées - Groupe à distance



MRSPV-120
MCSPV-120



MRSPV-170
MCSPV-170




MRSPV-220
MCSPV-220



MRSPV-270

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Connexion à droite en standard
 - Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
 - Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
 - Dosseret de 100 en standard (sans dosseret sur demande)
 - Porte double vitrage et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
 - Eclairage LED
 - Pieds inox réglables (de 125 à 200mm) (hauteur meuble possible 900)
 - Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur. Bandeaux de commandes latéral et frontal démontables
 - Livré avec 1 clayette rilsan par porte (dim 460x405 porte extrême, 525x405 sur autres) réglable en hauteur sur supports inox
 - Evaporateur ventilé traité anti corrosion
 - Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
 - Dégivrage par résistances en négatif
 - Isolation polyuréthane densité 40 kg/m³, épaisseur 60 mm
 - Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
 - Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
- Les compresseurs préconisés sont indiqués pour une distance maximum de 3m à -10°C. Au-delà passer à la puissance supérieure*



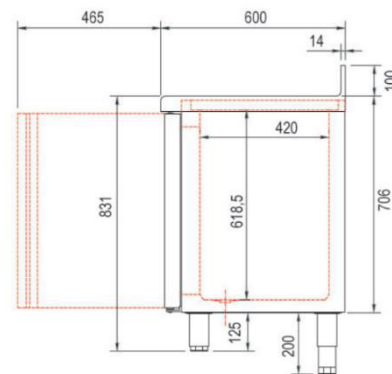


	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Gaz
MRSPV-120	-2°/+8°C	2	1195x600x850	246	300	R-134a
MRSPV-170		3	1720x600x850	380	356	R-134a
MRSPV-220		4	2245x600x850	516	485	R-134a
MRSPV-270		5	2770x600x850	651	485	R-134a
MCSPV-120	-15°/-20°C	2	1195x600x850	245	353	R-290a
MCSPV-170		3	1720x600x850	380	452	R-290a
MCSPV-220		4	2245x600x850	516	610	R-290a



OPTIONS

- Arrières inox
- Roulettes
- Clayette
- Serrure

MRSPV / MCSPV-120

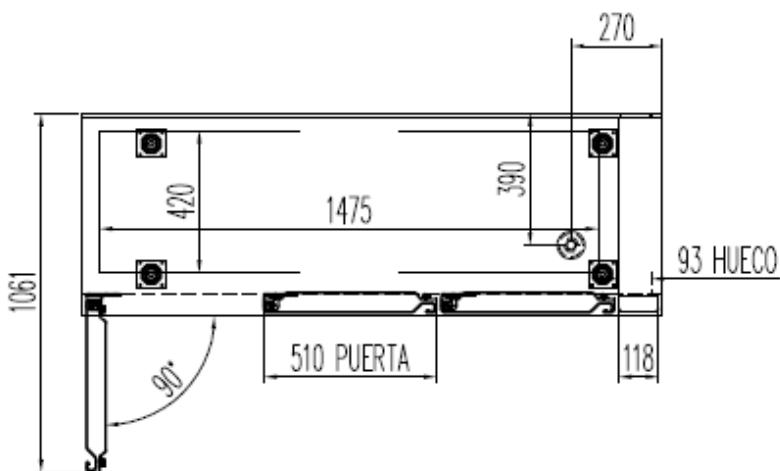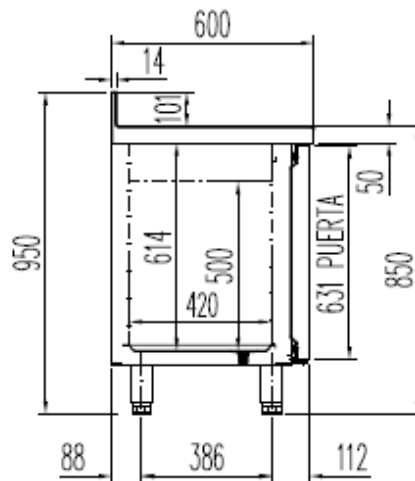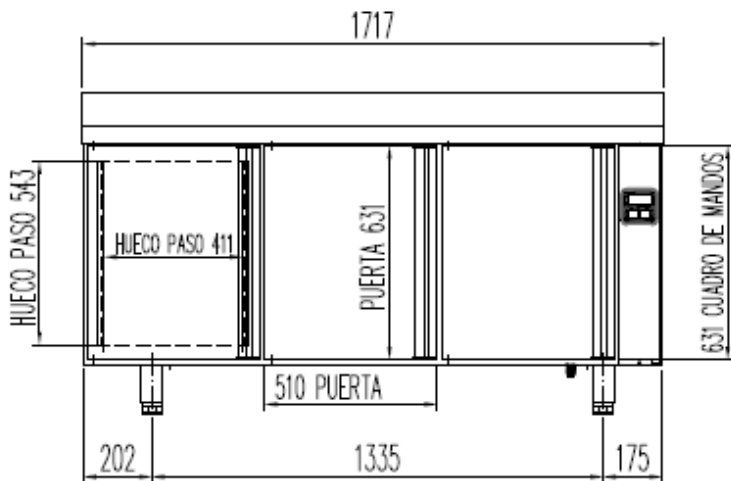


PERFIL SIN ENCIMERA

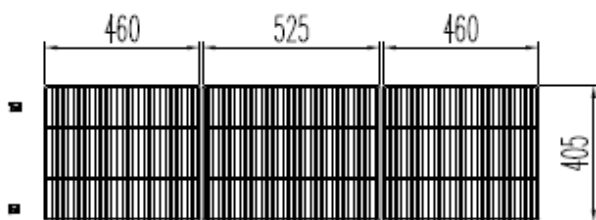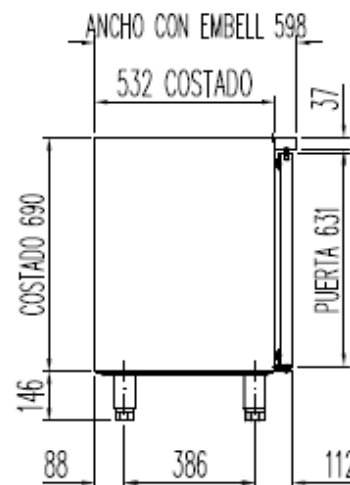




- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm
- 6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL
CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS





- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO

MRSPV / MCSPV-220

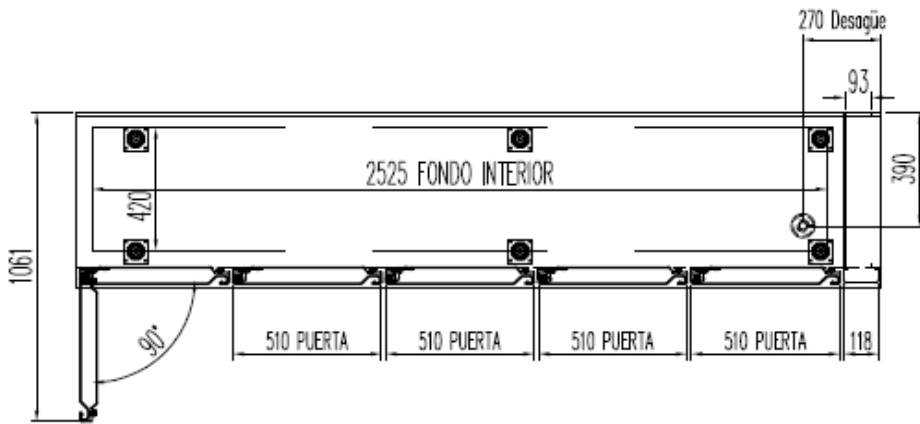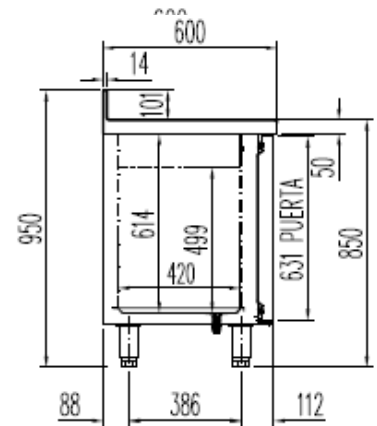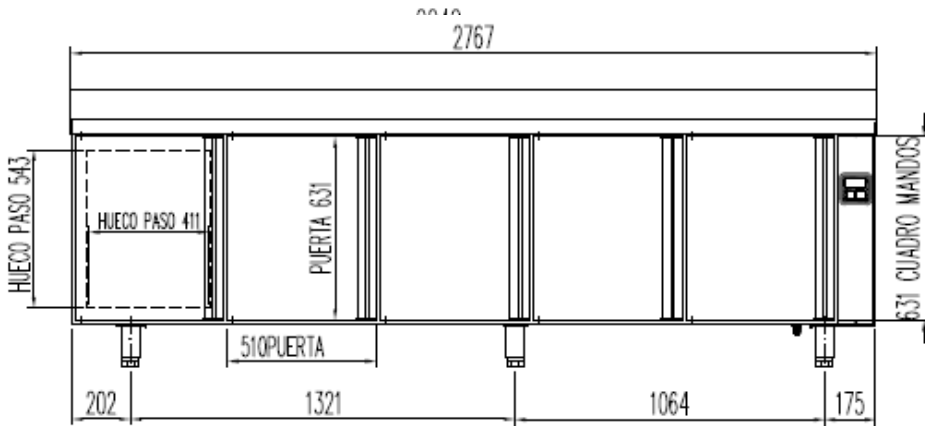

PERFIL SIN ENCIMERA

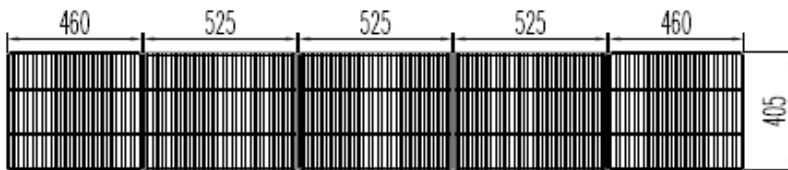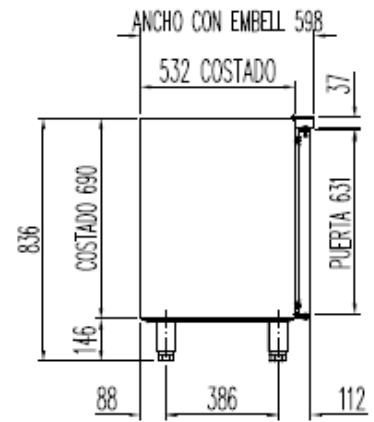


6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6027010078-PARRILLA CENTRAL 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



6033130083-RUEDA CON FRENO




6033130084-RUEDA SIN FRENO

6033130085-RUEDA SIN FRENO



ISO 9001
ISO 14001



MRSPV-270

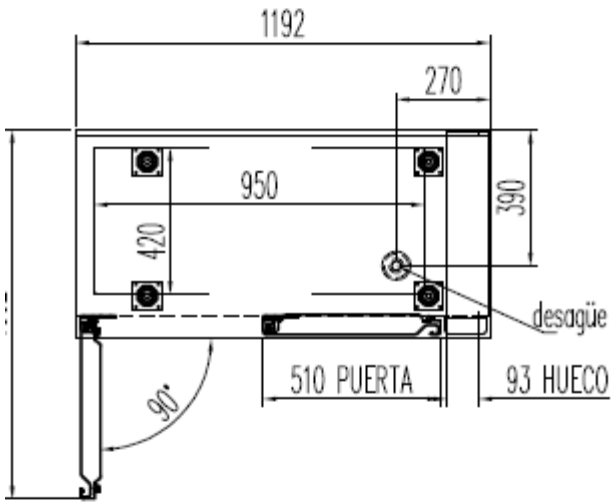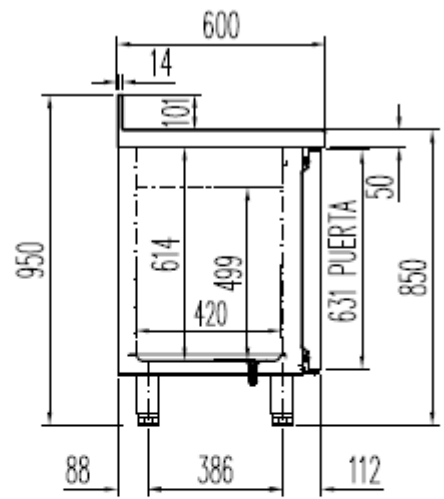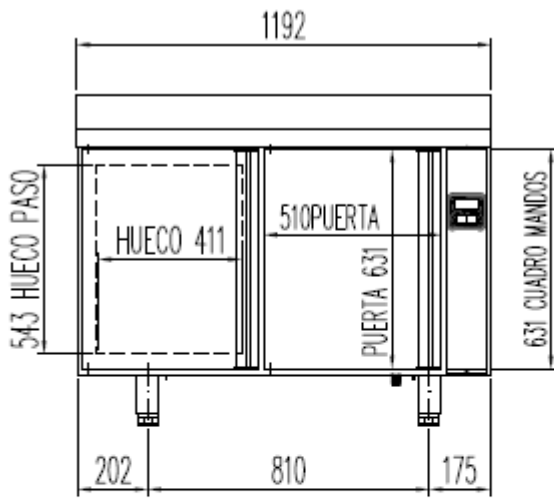

PERFIL SIN ENCIMERA

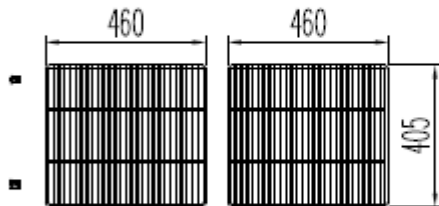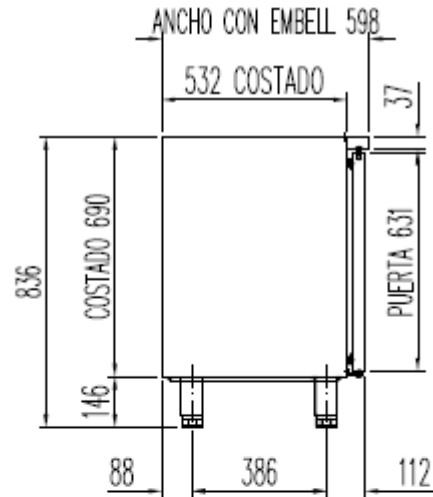

6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



6033130083-RUEDA CON FRENO

6033130084-RUEDA SIN FRENO

ISO 9001
ISO 14001



V5 041218