


# MEUBLES SNACK 600


## Modèles MRSV et MCSV

Portes vitrées

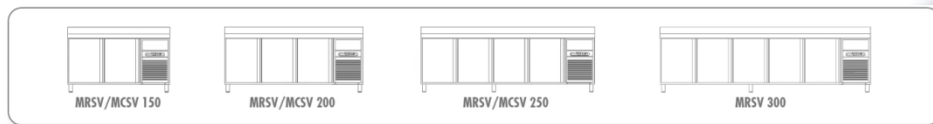

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 en standard (sans dossieret sur demande)
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint magnétique déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Double vitrage et éclairage LED
- Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
- Livré avec 1 clayette rilsan par porte (dim. 460x405 porte extrême, 525x405 sur autres) réglable en hauteur sur supports inox
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Dégivrage par résistances en négatif
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Groupe extractible sur glissières avec compresseur tropicalisé

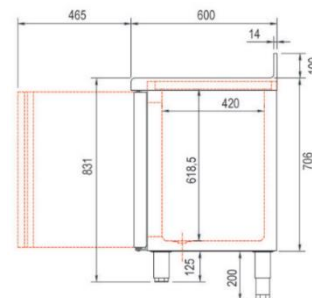





	Température	Nb portes	Dim. (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
<b>MRSV-150</b>	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	304	353	R-290a
					502	243	R-134a*
<b>MRSV-200</b>		3	2020x600x850	380	304	306	R-290a
					502	251	R-134a*
<b>MRSV-250</b>		4	2545x600x850	516	485	447	R-290a
					845	357	R-134a*
<b>MRSV-300</b>		5	3070x600x850	651	485	451	R-290a
					845	380	R-134a*
<b>MCSV-150</b>	-15°/+20°C	2	1495x600x850	245	606	544	R-290a
					353	565	R-452a*
<b>MCSV-200</b>		3	2020x600x850	380	606	548	R-290a
					452	623	R-452a*

### OPTIONS

- Clayette
- Pieds en inox réglable
- Serrure pour charnière gauche
- Arrière inox
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Serrure pour porte vitrée
- Serrure pour charnière droite
- Remplacement des LED blanches pour LED couleur

FABRICATION ESPAGNOLE


MRSV / MCSV-150

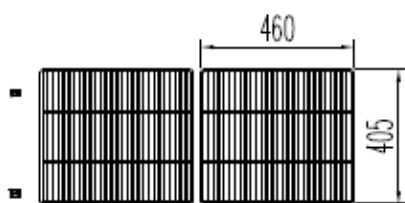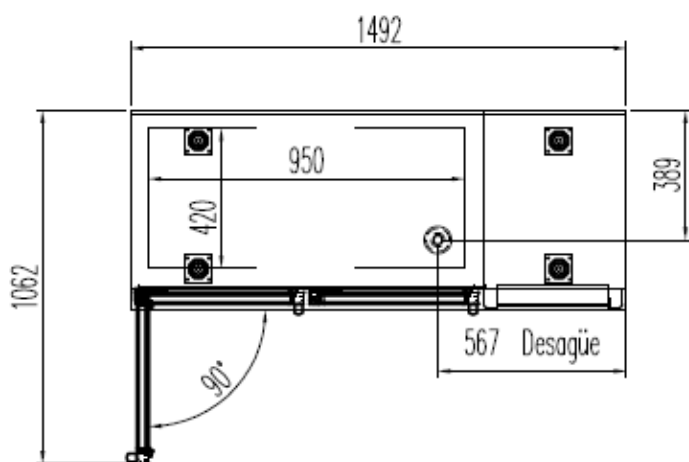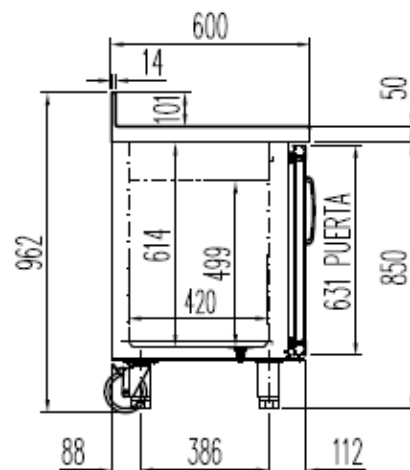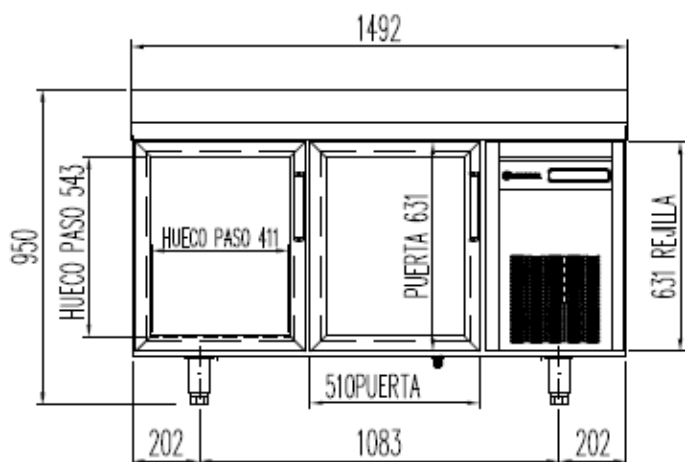

6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

PERFIL SIN ENCIMERA

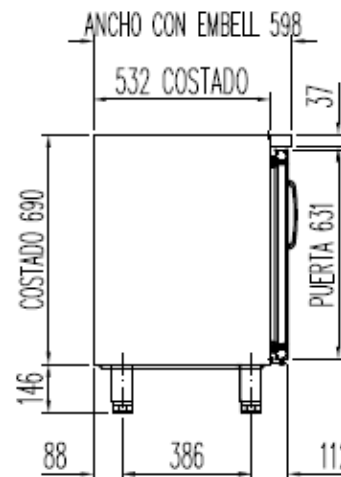



OPCIONAL  
CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






6033130083-RUEDA CON FRENO

6033130084-RUEDA SIN FRENO

# MRSV / MCSV-200

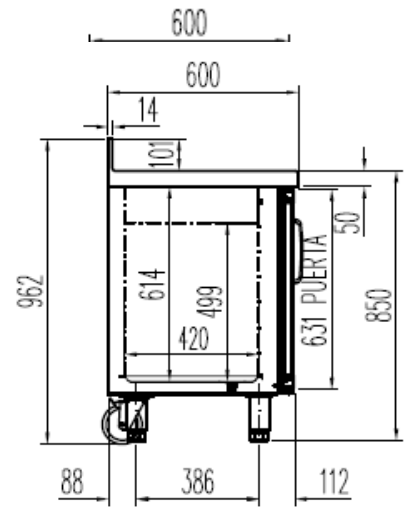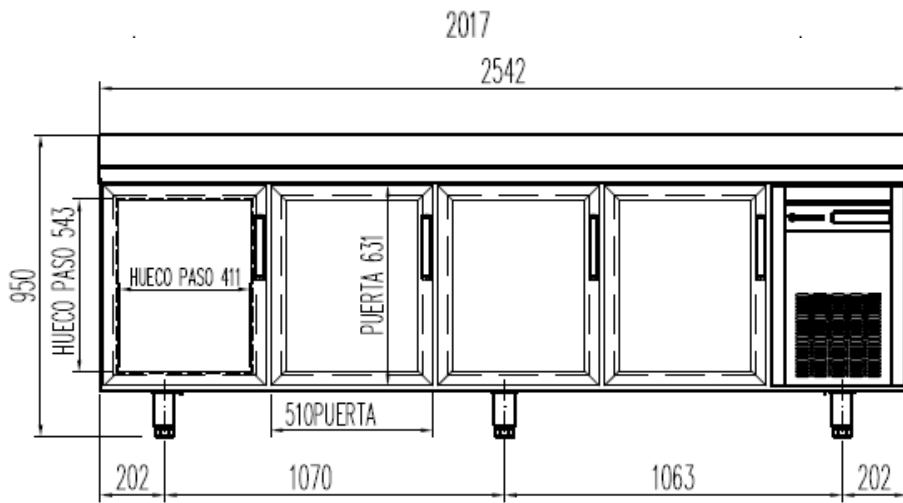

## PERFIL SIN ENCIMERA

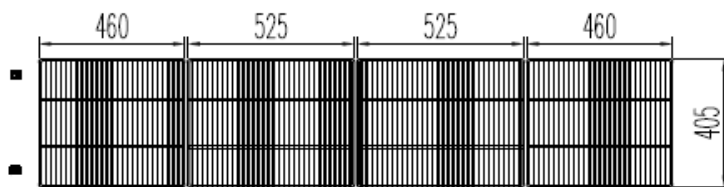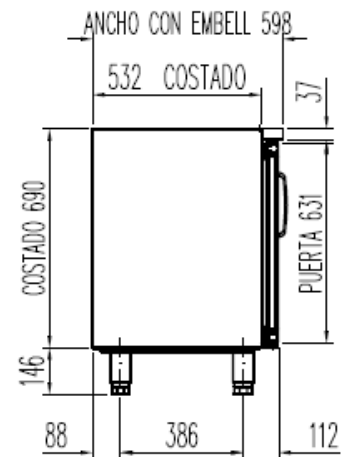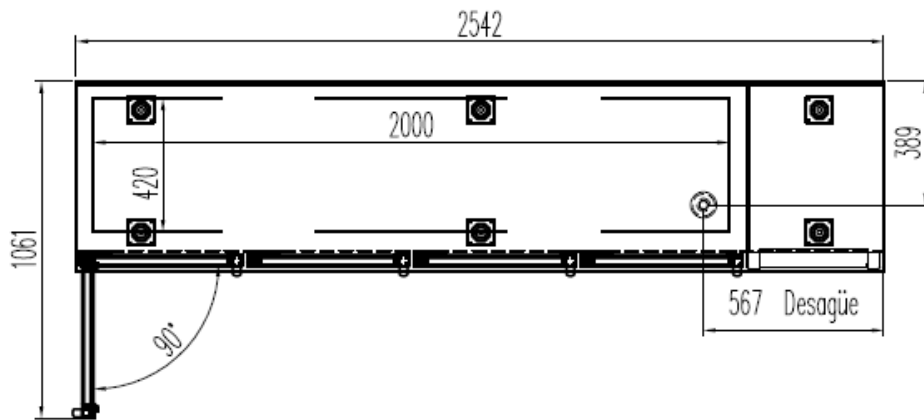

6027010078-PARRILLA CENTRAL 525x405 mm

6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm

6033210007- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

OPCIONAL  
CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS






6033130083-RUEDA CON FRENO

6033130084-RUEDA SIN FRENO



6033130083-RUEDA CON FRENO

6033130084-RUEDA SIN FRENO

# MRSV-250

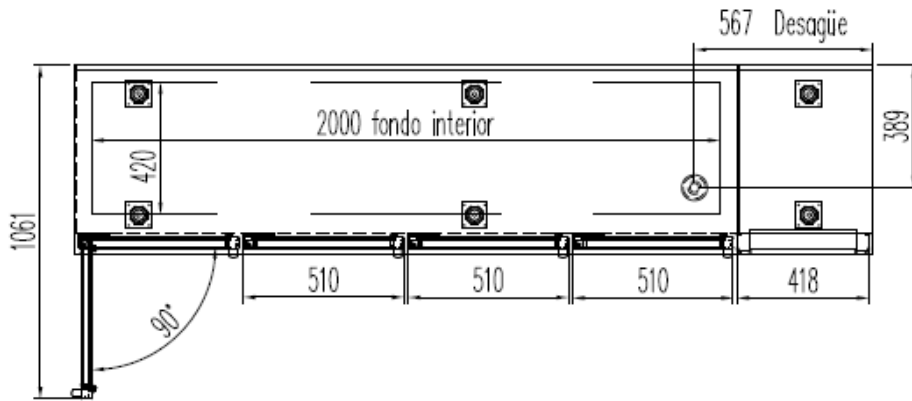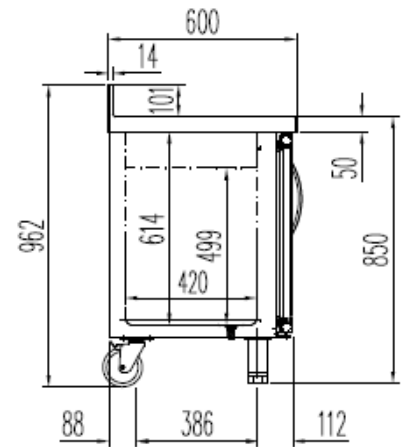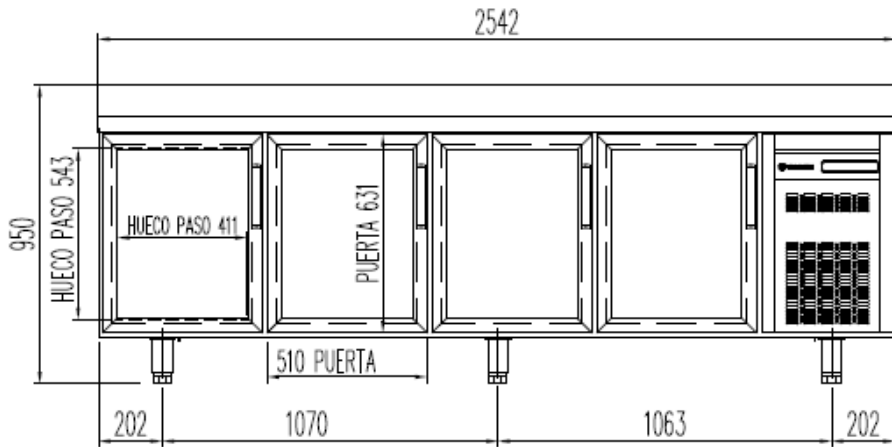

## PERFIL SIN ENCIMERA

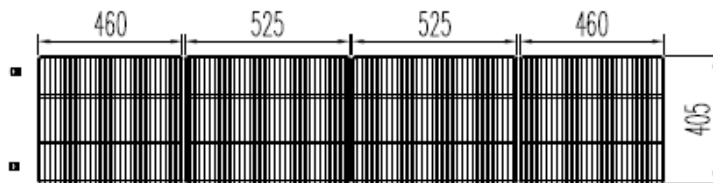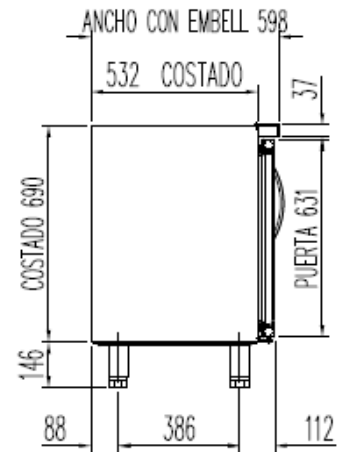




- 6027010078-PARRILLA CENTRAL 525x405 mm
- 6027010079-PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

## OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS




- 6033130083-RUEDA CON FRENO
- 6033130084-RUEDA SIN FRENO

# MRSV-300

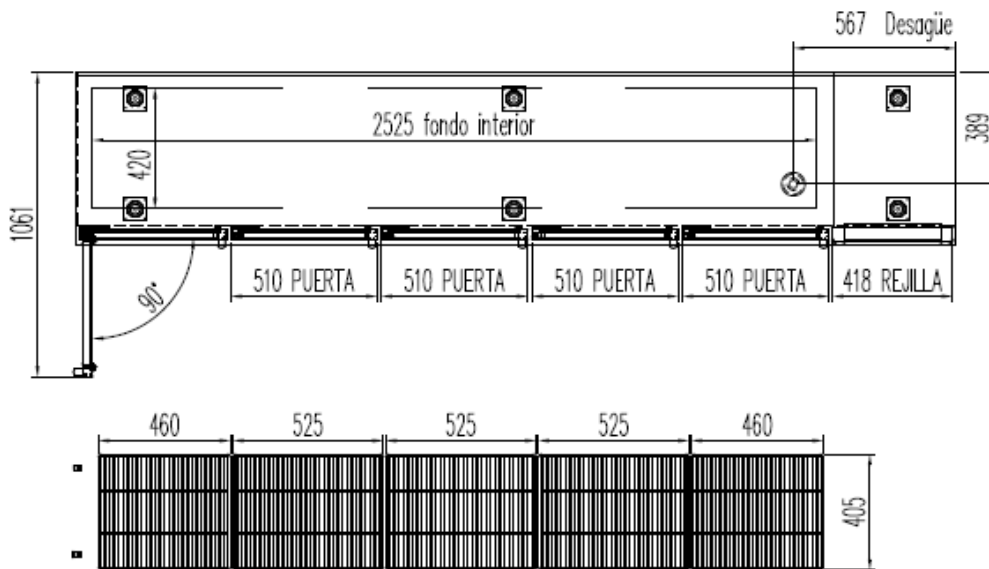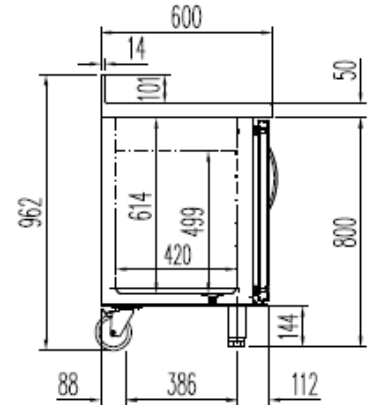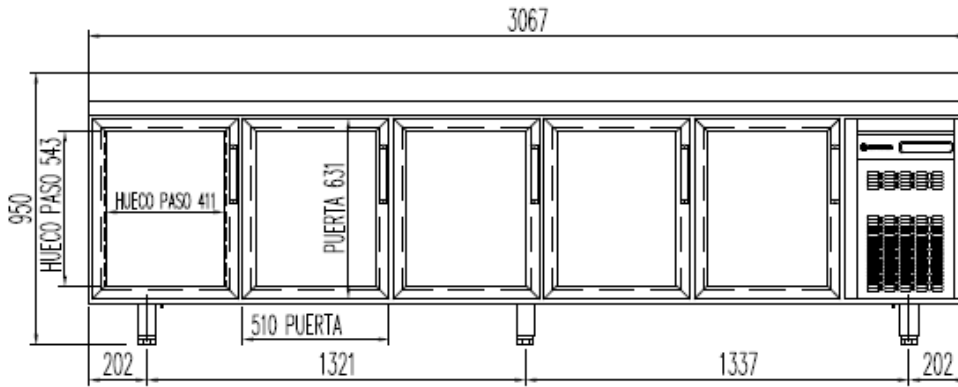

## PERFIL SIN ENCIMERA

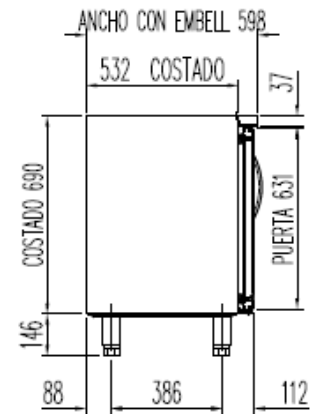

- 6027010078 - PARRILLA EXTREMOS 525x405 mm
- 6027010079 - PARRILLA EXTREMOS 460x405 mm
- 6033210019 - SOPORTE CREMALLERA INOX 17x6

## OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

