

RIVERUP

Fontaines d'eau réfrigérée réseau murale



Versatilité

La large gamme de robinets permet de boire directement au jet et / ou en utilisant une tasse. L'évier dispose également d'un système de drainage.



Technologie de refroidissement

Le banc de glace prérempli simplifie la procédure d'installation; il est rempli pendant le processus de production et scellé pour éviter toute évaporation ou fuite accidentelle d'eau pendant le transport.



Filtration optionnelle

Des systèmes de filtres peuvent être appliqués pour améliorer le goût et la qualité de l'eau, en éliminant les impuretés, les arômes et les saveurs désagréables.



Modèle mural

River UP fournit de l'eau fraîche et réfrigérée sans prendre beaucoup de place.



Convient à tout le monde

La conception et la hauteur réglable de ce refroidisseur le rendent particulièrement adapté aux personnes handicapées.



Flexibilité

Le refroidisseur est fixé au mur à l'aide d'un support spécial; sa hauteur d'installation peut être ajustée en fonction des besoins individuels.



G61
Robinet courbé avec levier de contrôle mécanique. Bouton poussoir ou antiblocage à la demande.








G62
Jet à commande mécanique.



G62 - G61
Combinaison d'un bouton poussoir mécanique et d'un robinet incurvé.

Références

					Puissance
RIVER-IB-30UP	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-30UP-I	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-30/2UP	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-30/2UP-I	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-55UP	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-55UP-I	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-55/2UP	■	■	■	■	180 W
RIVER-IB-55/2UP-I	■	■	■	■	180 W

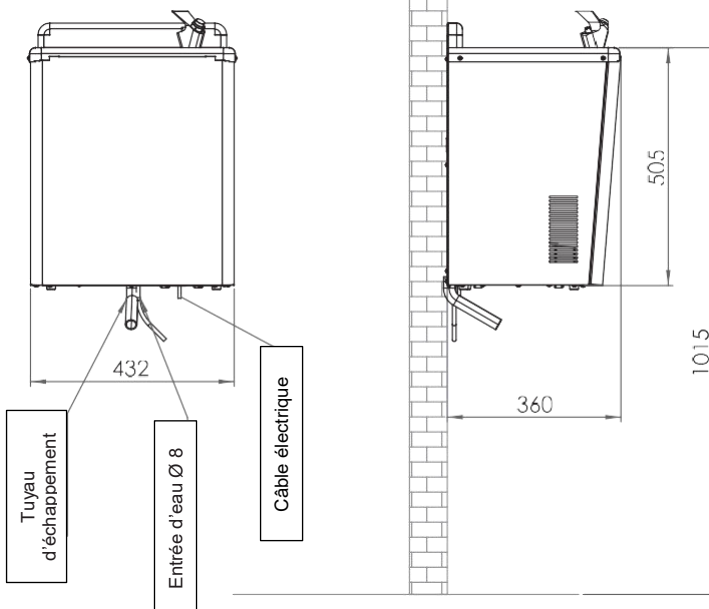

Données techniques

Dimensions	43,2 L x 36 P x 50,5 H cm
Performance à froid	30 et 55 lt/h
Distribution	40 sec. / lt (avec 3 bar de pression d'entrée)
Température de l'eau distribuée	8-12°C avec 20 °C de température d'eau entrante et 25°C de température ambiante
Condensation	Soufflage ventilé
Thermostat	Mécanique
Compresseur	1/10CV
Banc de glace	Capacité 4 lt
Entrées/sorties	Entrée d'eau Ø 8 mm ou 3/8" F
Réducteur de pression d'eau	Non inclus
Filtre	Non inclus

Filtration RIVER-20 et RIVER-30

QHV3/8+Q5586	Filtre en charbon en granulés, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre. Durée de vie : 5700L
Q5586	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 5700L
Q5386	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 3800L
QHV3/8+Q5520P	Filtre en bloc de charbon, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre, pesticides. – Pour filtration supérieure. Durée de vie : 7600L
Q5520P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 7600L
QHV3/8+Q5505P	Filtre en polypropylène, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, tartre. – Filtre spécial hôpital (ne traite pas le chlore). Durée de vie : 7600L
Q5505P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 7600L
QHV3/8+Q552VP	Filtre en bloc de charbon, polyphosphates. Filtre complet – Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre, pesticides. – Pour filtration supérieure. Durée de vie : 9500L
Q552P	Cartouche de remplacement. Durée de vie : 9500L

Filtration RIVER-55

K2586CC	Filtre en charbon en granulés, polyphosphates. Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre. Durée de vie : 4750L
K2386CC	Filtre en charbon en granulés, polyphosphates. Traitement : sédiment, goût, odeur, tartre. Durée de vie : 2900L
K2505PCC	Filtre en polypropylène, polyphosphates. Traitement : sédiment, tartre. Durée de vie : variable (6 mois)
K2553CC	Filtre en résine 520. Traitement : réduction des nitrates. Durée de vie : variable (6 mois)



Quantité maximum par palette
12

Dim. palette
(LxPxH)
130x100x150



REV.0.10.18

V1 18/07/19