

ARMOIRE MINI-MARKET

Modèles RVC et CVC

Groupe logé – Vitrine avec portes vitrées




RVC-2003

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier galva blanc avec bords arrondis et cuve emboutie
- Portes vitrées avec double vitrage + éclairage LED
- Etagères en acier laqué blanc, réglables en hauteur sur supports, avec porte-étiquettes
- Portes réversible avec rappel de portes et joint magnétique, reste ouverte au-delà de 90°
- Pieds réglables en hauteur
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Panneau de commande et grille de ventilation du moteur démontables
- Rideau d'air sur toute la hauteur à l'intérieur de l'armoire en partie arrière
- Isolation polyuréthane injecté densité 40kg/m3, sans effet ODP et GWP
- Condensateur ventilé
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Dégivrages optimisés, alarme porte ouverte et pour haute température de condensation
- Gestion efficace de la consommation énergétique
- Température de travail : 32°C

	Température	Dimensions (LxPxH mm)	Nb portes	Nb étagères	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Poids (kg)	Gaz
RVC-1002	-2°/+8°C	1370x810x2040	2	4+4	1404	845	-	-	R-290
CVC-1002	-25°/-18°C	1370x810x2040	2	4+4	1404	907	-	-	R-290
RVC-2003	-2°/+8°C	2035x810x2040	3	4+4	1750	1755	1470	235	R-290
CVC-2003	-25°/-18°C	2035x810x2040	3	4+4	1750	1576	1960	251	R-290

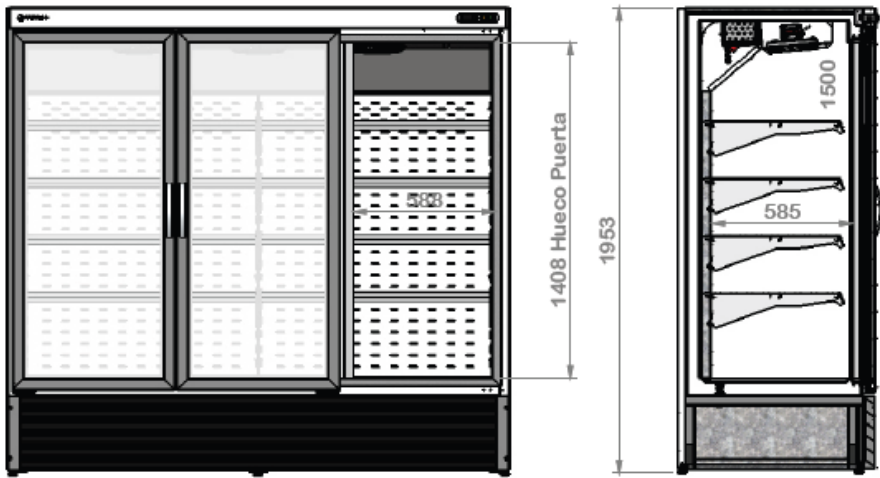

OPTIONS

- Serrure pour portes vitrées
- Transformation en 60Hz
- Module HACCP
- Groupe à distance PR
- Kit 6 roulettes
- Côté et fond couleur

FABRICATION ESPAGNOLE