ARMOIRES INTERIEUR ABS THERMOFORME GN 2/1

Modèles RVG - CVG

Froid ventilé

RVGE-501

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **RVGE et CVGE** = Extérieur tôle plastifiée blanche
- **RVGI et CVGI** = Extérieur en inox satiné (sauf partie arrière)
- Intérieur blanc ABS sanitaire moulé
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion époxy + plaque froide
- Dégivrage automatique
- Contrôle digital de la température, dégivrages optimisés avec
- Alarme pour haute température de condensation
- Vidange pour les eaux de nettoyage
- Pas de 70 mm entre chaque niveau
- Serrure de série
- 230V/1/50hz
- Livré sur pieds inox réglables (90 à 135 mm)
- Livré avec clayettes GN 2/1 plastifiées : (2 sur modèles 501 et sur modèles 601)

	Température	Dimensions (LxPxH) mm	Puissance frigorifique (W)	Conso. Kwh/24h	Consommation (W)	Capacité (L)	Nb de niveaux	Gaz	CCE
RVG-501	-2°C+8°C	755x720x1850	418	n/c	196	532	15	R-600a	D
RVG-601	-2°C+8°C	755x720x2050	418		196	607	18	R-600a	C
CVG-501	-20°C-15°C	755x720x1850	606	7.8	491	532	15	R-290a	E
CVG-601	-20°C-15°C	755x720x2050	606	8.5	491	607	18	R-290a	E

RVGI-501

OPTIONS

→ Clayette plastique GN 2/1
→ Roulettes
→ Changement de gaz sur modèles positifs (R-600a pour R-134a)
→ Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a pour R-452a)

FABRICATION ESPAGNOLE

SCHEMAS TECHNIQUES

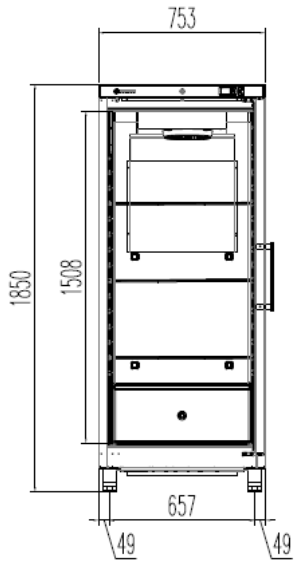

RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 501
vue de face

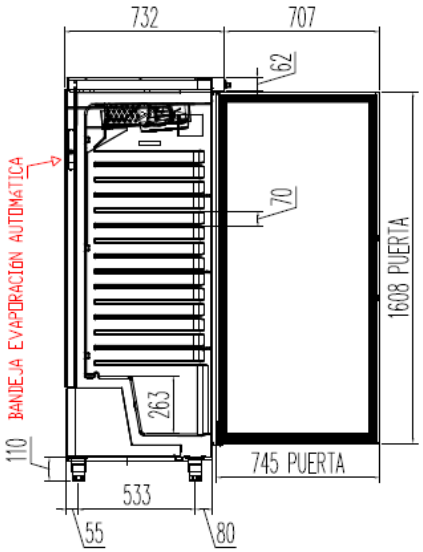

RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 501
vue de profil



RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 501
vue de dessus

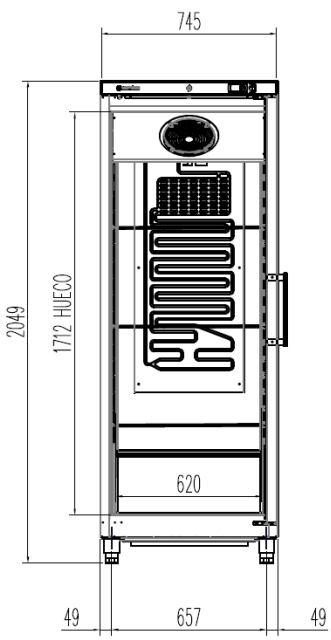

RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 601
vue de face

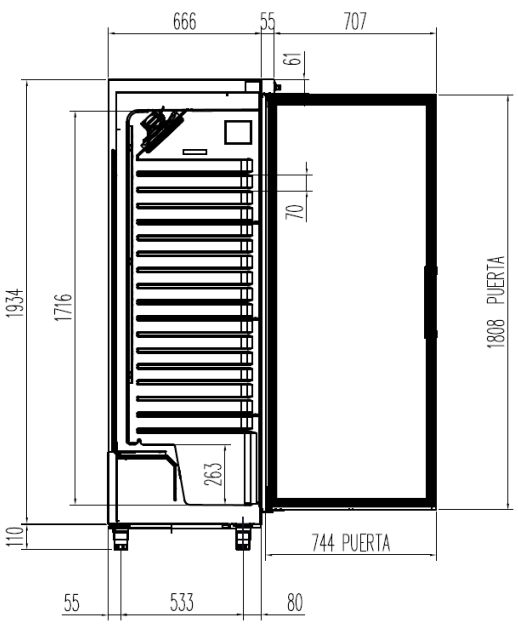

RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 601
vue de profil

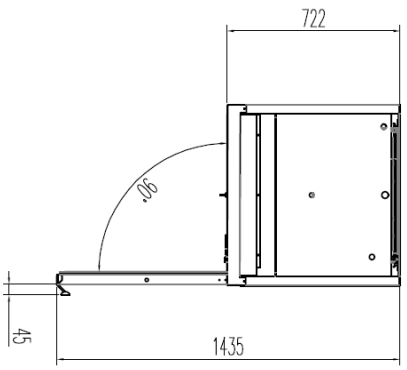

RVGE/RVGI/CVGE/CVGI 601
vue de dessus