

SCALA 10000

400 V / 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES

PRODUIT DES ÉCAILLES PLATES, TRÈS FROIDES ET SÈCHES. L'ÉPAISSEUR PEUT SE RÉGLER ENTRE 1,5 ET 3 mm

FONCTIONNEMENT BASÉ SUR UN CYLINDRE STATIQUE SANS JOINTS TOURNANTS (HELICAL REAMER) ET AVEC UNE FRAISE QUI DÉCOLLE LA GLACE SANS TENSION NI EFFORTS

L'ÉVAPORATEUR LE PLUS EFFICACE DU MARCHÉ, MOINS DE DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES, PLUS PRODUCTION DE GLAÇONS

SYSTÈME D'ARRÊT ÉLECTRONIQUE / TABLEAU ÉLECTRIQUE DE RÉGLAGE / MOTORÉDUCTEUR D'ATTAQUE DIRECT / POMPE À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE / SÉCURITÉ EN CAS DE MANQUE D'EAU

BÂTI EN ACIER INOXYDABLE

CONTRÔLES POUR DÉTECTION : MANQUE DE NIVEAU D'EAU, AUGMENTATION DE TEMPÉRATURE POUR CAUSE D'EFFORTS EXCESSIFS DANS LE MOTORÉDUCTEUR OU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR



 24 H	 10°C	 10°C	 21°C	 15°C	 (mm)	 (mm)	 GLACE EN ECAILLES
	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(mm)	(mm)	
SCALA 10000 	11000	10000	L P H	5575 1300 1920	L P H	5980 1800 2380	

ACCESSOIRES

OPTIONS



POMPE DE DOSAGE DE SEL AVEC DÉPÔT

INTERRUPTEUR À DISTANCE

INTERRUPTEUR AVEC PROGRAMMEUR HEBDOMADAIRE

CAPTEUR D'ARRÊT EXTERNE PAR REMPLISSAGE

BACS RECOMMANDES



SS422 + SCALA 10000




SS623 + SCALA 10000




SS732 + SCALA 10000

SCHÉMA TECHNIQUE

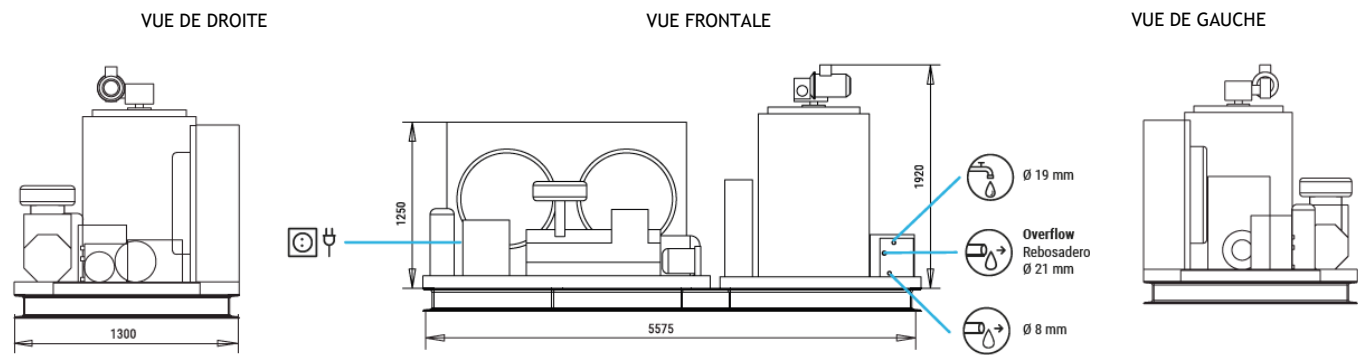

VUE DE LA BASE DE LA SECTION CENTRALE

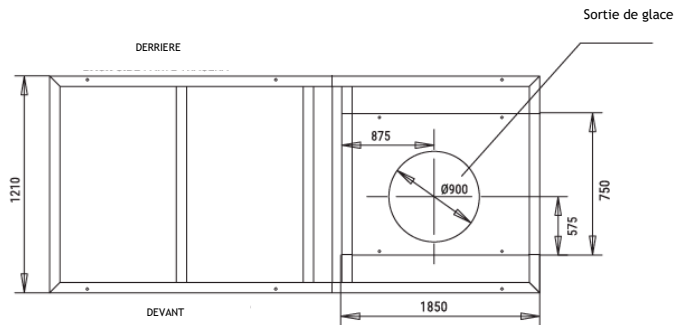

*Toutes les côtes sont en mm.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

PRODUCTION 50Hz

±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

V	Hz	ph
400	50	3N

SCALA 10000

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	11000	10400	9000	8250
50°				
21°	10800	10000	9750	7900
68°				
32°	10200	9450	8000	7200
90°				
43°	8700	7900	6500	6000
109°				

SCALA 10000

°C	10°	15°	21°	30°
°F	50°	60°	70°	86°
10°	10230	9672	8370	7673
50°				
21°	10044	9300	9068	7347
68°				
32°	9486	8789	7440	6696
90°				
43°	8091	7347	6045	5580
109°				

MODELES	Temp. EV. (°C)	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.) (mm²)	FUSE	100 Kg (Kw/h)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m³)
SCALA 10000	-22	55.000 187.668	31.035	5 16	60	6,8	416,6	66.000 225.201	1.950	2.050	25,62