





VITRINES REFRIGEREES A POSER SUR COMPTOIR AVEC BASE ISOLEE  
FERMETURE FRONTALE AVEC PORTES RABATTABLES



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Cuve totalement soudée, avec bords sanitaires arrondis et vidange.
- Portes coulissantes avec double vitrage du côté du service.
- Portes rabattables en méthacrylène du côté client.
- Isolation écologique de haute densité.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Éclairage intérieur de basse consommation.
- Étagères intérieures en verre, facilement extractibles.

	SV SM-160	SV SM-200	SV SM-225
<b>Dimensions extérieures (mm)</b>			
Longueur	1525	1925	2175
Largeur	655	655	655
Hauteur	1350	1350	1350
<b>Dimensions plaque (mm)</b>			
Longueur	1275	1600	1925
Largeur	510	510	510
Hauteur emboutissage	10	10	10
Capacité (GN 1/1)	4	5	6
<b>Caractéristiques</b>			
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1100	1205	1205
Puissance Frig. (W)	1210	1650	1650
Gaz réfrigérant	R452A	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	960-879	980-875	980-875
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

# VUE GÉNÉRALE

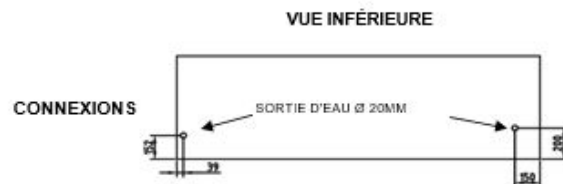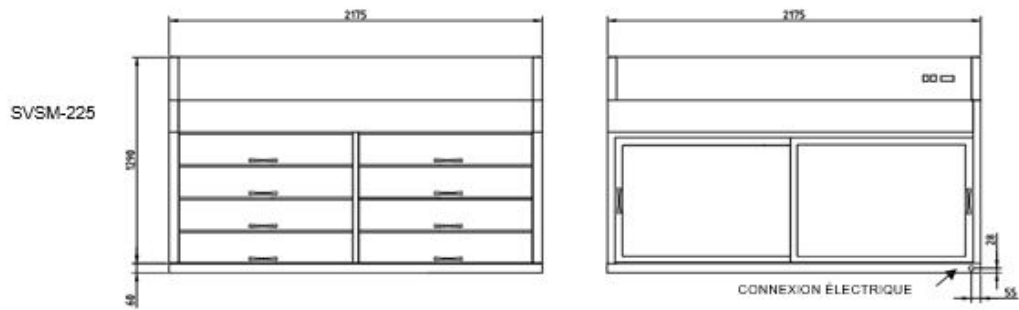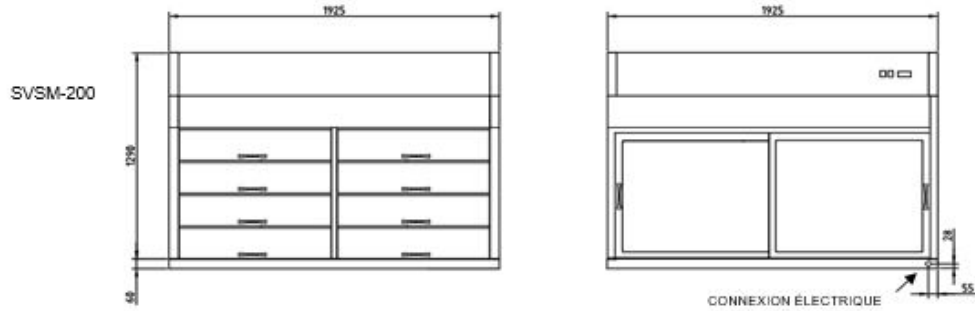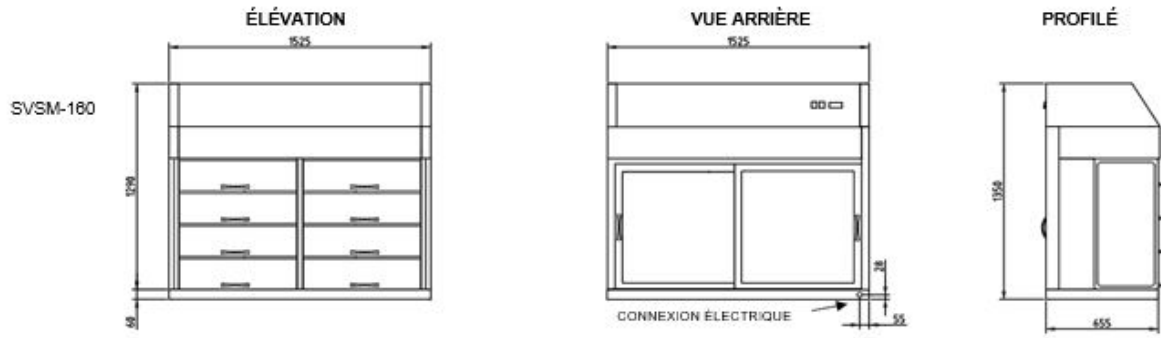

CE



V1 08/08/19