


MEUBLES SNACK 600

Modèle TSRV-S


Restauration S-Line - portes vitrées

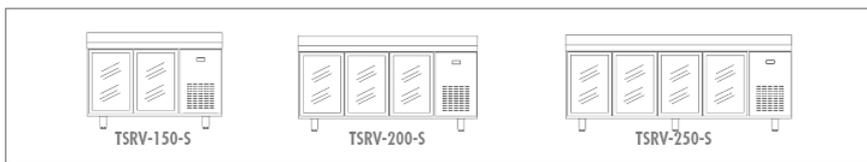

TSRV-150-S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en inox AISI-304 (sauf partie arrière en galva)
- Intérieur en inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Dossieret de 100 mm (pas de sans dossieret)
- Porte réversible avec rappel de porte, reste ouverte au-delà de 90°
- Eclairage intérieur LED
- Porte en double vitrage
- Evaporateur ventilé traité anti-corrosion
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Livré avec une clayette rilsan par porte réglable en hauteur sur support plastique
- 2 dimensions de clayettes : 460x405 portes extrêmes, 525x405 porte du milieu (non incluses)
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m³
- Condenseur ventilé et extractible
- Joints de portes magnétiques démontables plastifiés
- Ambiance 43°C
- 230V/1/50 (60hz sur demande)

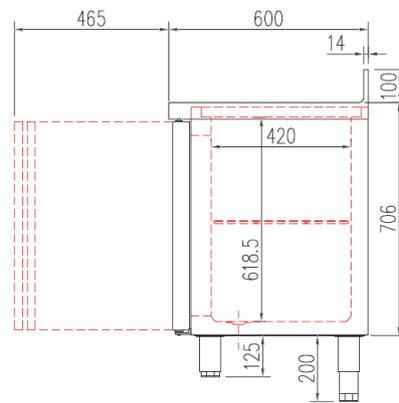

FABRICATION ESPAGNOLE

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
TSRV-150-S	-2°/+8°C	2	1495x600x850	245	178	220	R-290a
					502	244	R-134a*
TSRV-200-S		3	2020x600x850	380	245	317	R-290a
					502	251	R-134a*
TSRV-250-S		4	2545x600x850	516	304	361	R-290a
					845	357	R-134a*

OPTIONS

- Roulettes
- Clayettes
- Supports
- 60Hz

ISO 9001
ISO 14001










TUV Class T
(Tropical)



V10 041218









TSRV-150-S

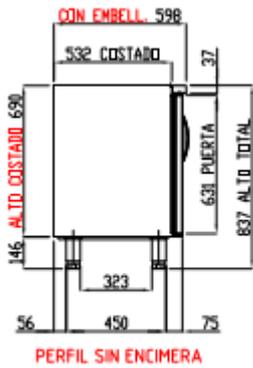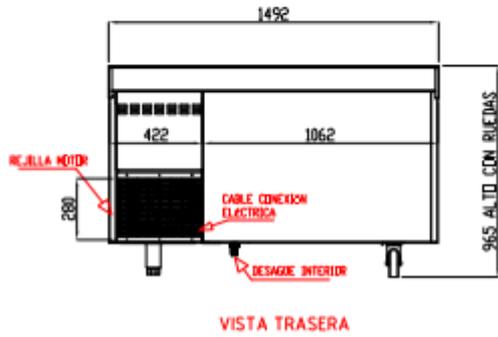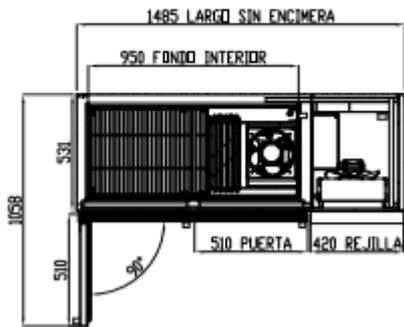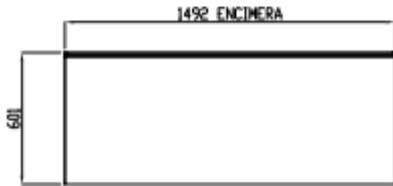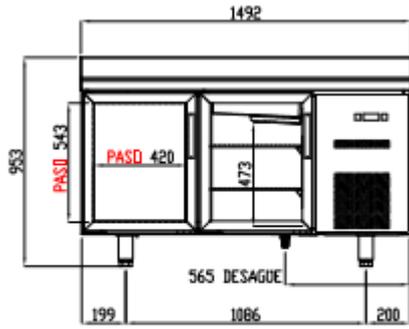


OPCIONAL RUEDAS



TSRV-200-S

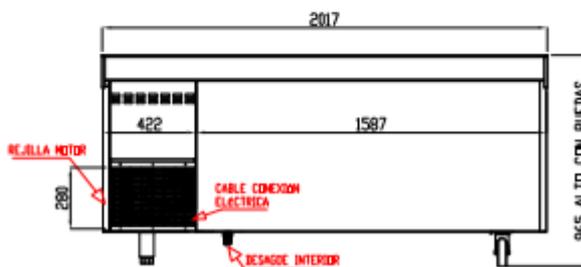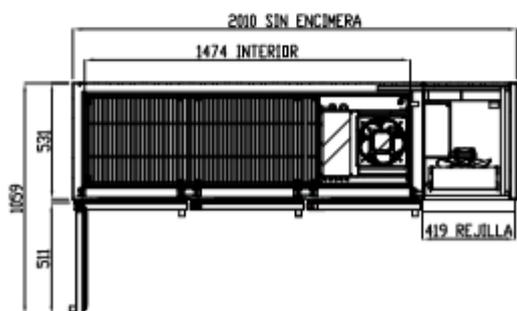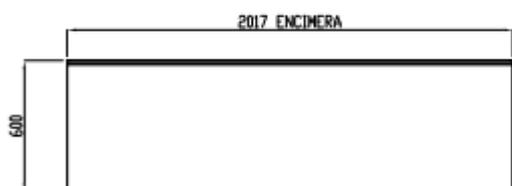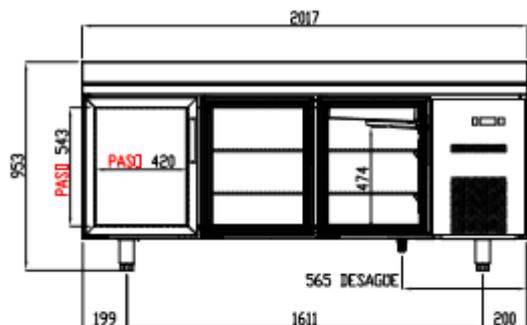

VISTA TRASERA







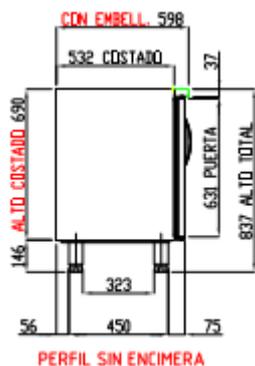


PERFIL SIN ENCIMERA

OPCIONAL RUEDAS



TSRV-250-S

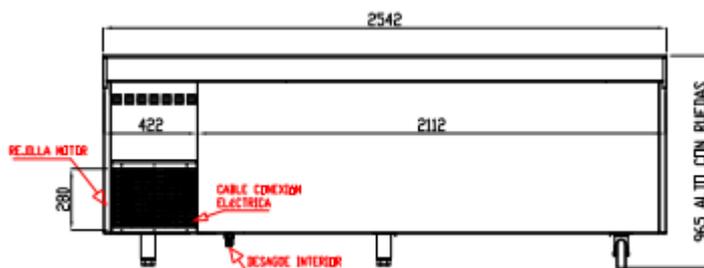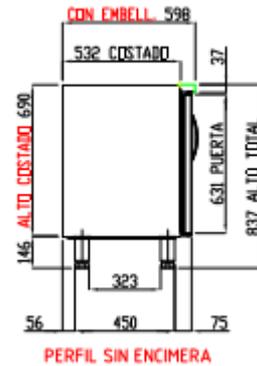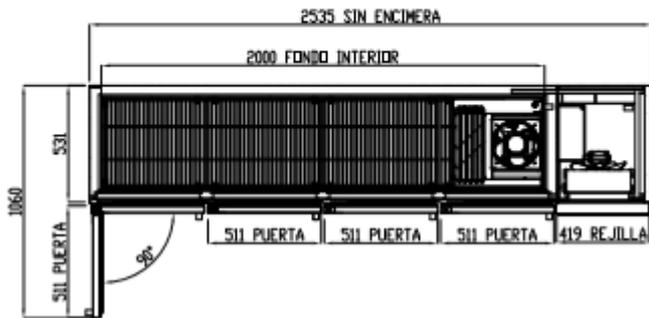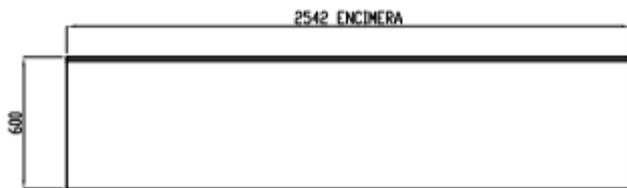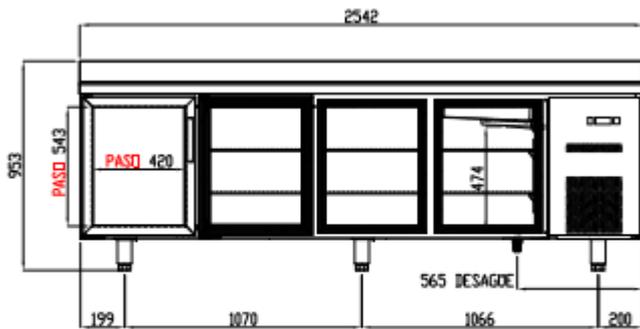

VISTA TRASERA

OPCIONAL RUEDAS

RUEDA CON FRENO
Cód. 603313003

RUEDA SIN FRENO
Cód. 603313004

