

VITRINES MURALES REFRIGEREES AVEC CUVE FROIDE VENTILEE



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 18/10, satiné.
- Réfrigération par évaporateur ventilé.
- Intervalle de température +4°C/+12°C.
- 3 niveaux d'exposition en verre
- Vitres de sécurité en verre trempé.
- Partie postérieure fermée avec des panneaux en acier inoxydable à double paroi isolante.
- Partie avant disponible en deux finitions : ouverte avec rideau de nuit ou avec portes rabattables self-service.
- Groupe frigorifique intégré.
- Vidange incorporée
- Cadre de contrôle mobile d'1 mètre de longueur, avec thermostat.

	VMP3G	VMP4G	VMB3G	VMB4G
--	-------	-------	-------	-------

Dimensions extérieures (mm)

Longueur	1130	1455	1130	1455
Largeur	715	715	715	715
Hauteur	1590	1590	1590	1590

Dimensions encastrement (mm)


Longueur	1080	1405	1080	1405
Largeur	695	695	695	695
Hauteur	760	760	760	760

Caractéristiques


Type de fermeture avant	Rideaux de Nuit Enroleur	Rideaux de Nuit Enroleur	Portes rabattables	Portes rabattables
Capacité (GN 1/1 - 65)	3	4	3	4
Temp. Travail (°C)	+4/+12	+4/+12	+4/+12	+4/+12
Puissance (W)	1100	1100	1100	1100
Puissance Frig. (W)	1210	1210	1210	1210
Gaz réfrigérant	R404a	R452A	R452A	R452A
Charge gaz (gr)	750-670	760-679	750-670	760-679
Fréquence (Herz)	50-60*	50-60*	50-60*	50-60*
Connection électrique	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N	230 V / 1F+N

VUE GÉNÉRALE


ÉLÉVATION

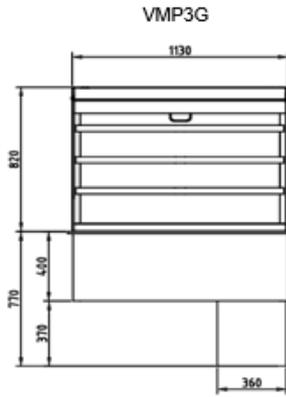


VUE D'EN HAUT

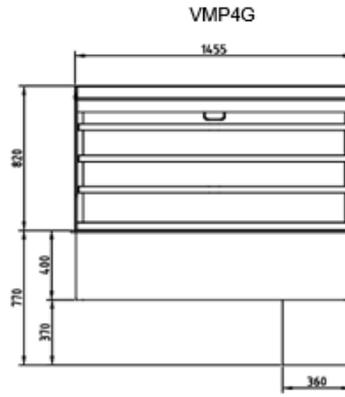


PROFILÉ

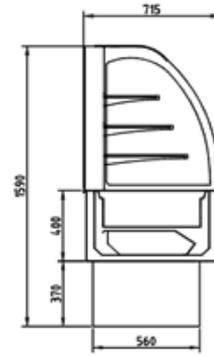

VMB3G

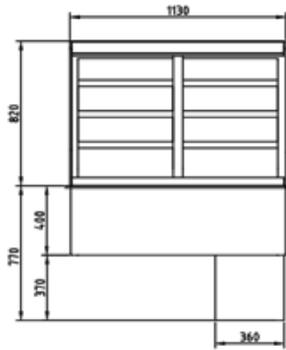

VMB4G

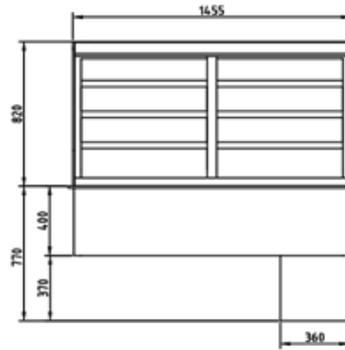

VUE INFÉRIEURE

CONNEXIONS

