

VITRINE COMBINEE

Modèles VSS-6-750

Vitre fermée à l'avant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Partie supérieure : portes vitrées arrières coulissantes
- La zone supérieure peut être soit neutre, soit réfrigérée.
- Elle dispose d'une trappe qui permet d'ouvrir ou fermer la circulation d'air
- Partie inférieure réfrigérée libre-service
- Eclairage LED
- Classe 3 M2 (+2°C/+8°C)




| | Dimensions (LxPxH mm) | Classe climatique | Température | Gaz |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|-------|
| VSS-6-750 | 750x727x1380 | 3 | M2 | R449A |

OPTIONS

→ Changement de gaz (R449 → R-290a)

SCHEMAS TECHNIQUES

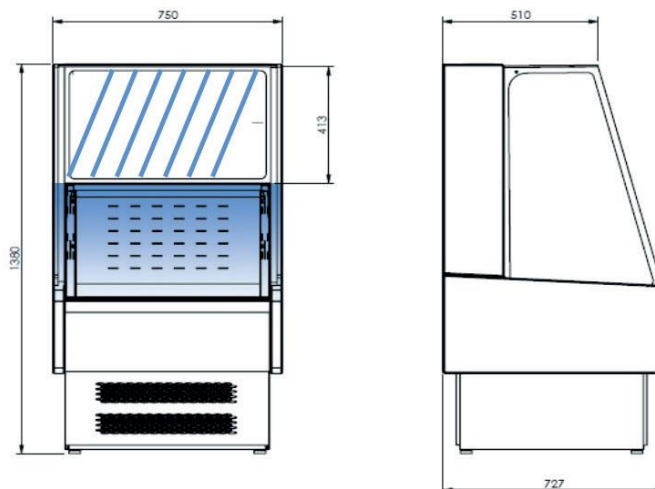

FABRICATION ESPAGNOLE