

# VITRINES LIBRE-SERVICE 3 ETAGERES

## Modèles VSSAM-6

Avec arrière type vitrines murales



VSSAM-6-6



VSSAM-6-9



VSSAM-6-13



VSSAM-6-16

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèles libre-service : pas de vitre à l'avant
- Extérieur (en standard) acier plastifié
- Intérieur en acier inoxydable - Aisi 304 18/10
- Fond plat
- Arrière type vitrine murale
- 3 étagères fixes en verre
- Lumière LED en partie haute et sous étagères
- Froid ventilé - Condenseur ventilé
- Température classe 3 régime M1
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Décoration incluse dans le prix standard (pour les couleurs présentes p. 180 de notre catalogue)
- Rideau de nuit en standard
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)

	Porte à l'arrière	Dimensions (LxPxH mm)	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Puissance frigorifique (w)	Conso. (w)	Conso. (kWh/24h)	Gaz
<b>Sandwich, boisson, pâtisserie : température +2°/+8°C</b>							
VSSAM-6-6	Non	600x730x1380	0,60	817	1367	13.28	R-452a
VSSAM-6-9		950x730x1380	1	1315	1704	19.09	
VSSAM-6-13		1300x730x1380	1,4	1497	2003	24.24	
VSSAM-6-16		1650x730x1380	1,8	1755	2121	26.21	




Rideau de nuit en standard



## OPTIONS

- Lumière en façade
- Groupe à distance

## SCHEMAS TECHNIQUES

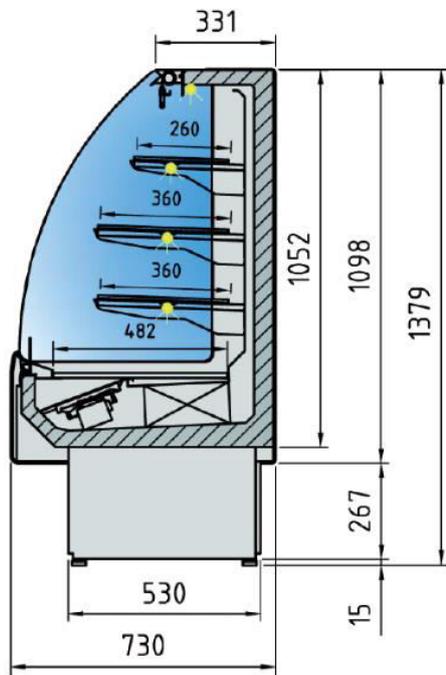

FABRICATION ESPAGNOLE

