

VINOTHEQUE

Présentoirs réfrigérés pour bouteilles de vin



La vinothèque de Brera est une nouvelle façon d'interpréter l'espace et une nouvelle façon de stocker le vin. Les cavistes, revendeurs et les restaurants trouvent cette manière de présenter les bouteilles innovante idéale pour tous les besoins et exigences de stockage.



La structure en acier inoxydable de cette unité de verre est l'écrin idéal pour vos bouteilles de vin. Elle ajoutera de la valeur et du style à votre collection et peut être personnalisée en différentes couleurs.

De plus, les portes en verre intégrale et le système d'éclairage intérieur à LED rendront vos bouteilles de vin irrésistibles.

Pour répondre à tous les besoins et exigences en matière de stockage, la vinothèque est disponible en différentes hauteurs, 220 cm et 260 cm, et avec différentes capacités de stockage de bouteilles.

La possibilité de régler deux températures différentes à l'intérieur de l'unité permet de stocker différents types de vins à une température optimale et d'organiser les bouteilles en fonction des préférences en utilisant le choix des structures de traitement des bouteilles disponibles.

DONNEES TECHNIQUES:








Dimensions extérieures (LxPxH)
Portes
Nombre de bouteilles max.
Type de réfrigération
Puissance max absorbée (W) **
Puissance frigorifique (W)
Température (°C) *
Gaz
Système de dégivrage
Niveau sonore
Tension d'entrée
Classe climatique

	WL5/226S	WL5/226P
Dimensions extérieures (LxPxH)	155x50x260	155x50x260
Portes	2 murales	2 traversantes
Nombre de bouteilles max.	320	320
Type de réfrigération	Ventilé	Ventilé
Puissance max absorbée (W) **	860	860
Puissance frigorifique (W)	817**	817**
Température (°C) *	+4/+16 • +4/+16	+4/+16 • +4/+16
Gaz	R404A	R404A
Système de dégivrage	Automatique	Automatique
Niveau sonore	<43dba	<43dba
Tension d'entrée	1x230V/50Hz	1x230V/50Hz
Classe climatique	4	4

* Temperature ambiante +26°C / **Evap. -10°C cond. +45°C / ***Ashare (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

Technical drawing of a double door with dimensions. The drawing shows a front view of a double door with a central vertical mullion. The overall width is 1550, with 40 on each side. The overall height is 2690, with 472 at the top and 1941 for the main door height. The door opening is 1470 wide and 2035 high. The door leaf thickness is 50. The door is set in a frame with a 150mm gap at the top and 50mm at the sides. The door is shown with a handle and lock mechanism. The drawing includes a section line 'A-A' and a note '*'. The door is shown with a 100mm gap at the bottom and 87mm on each side. The door is shown with a 651mm gap at the bottom and 74mm in the center. The door is shown with a 100mm gap at the bottom and 87mm on each side. The door is shown with a 651mm gap at the bottom and 74mm in the center.

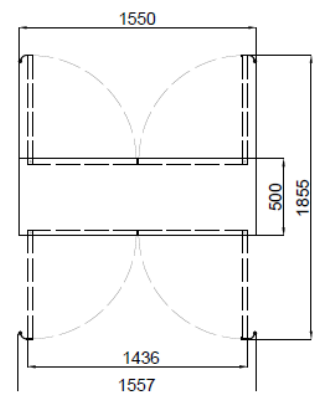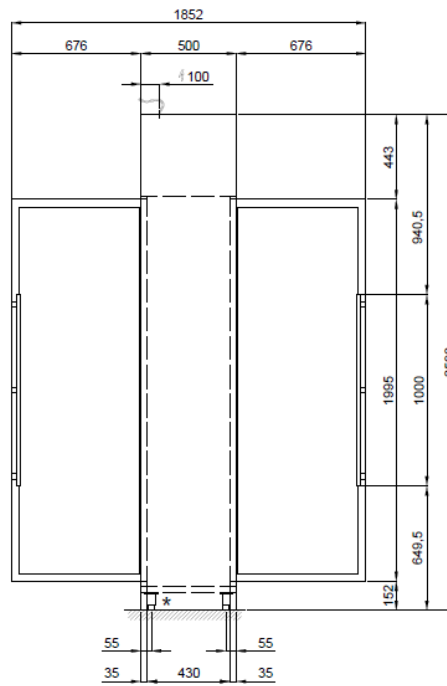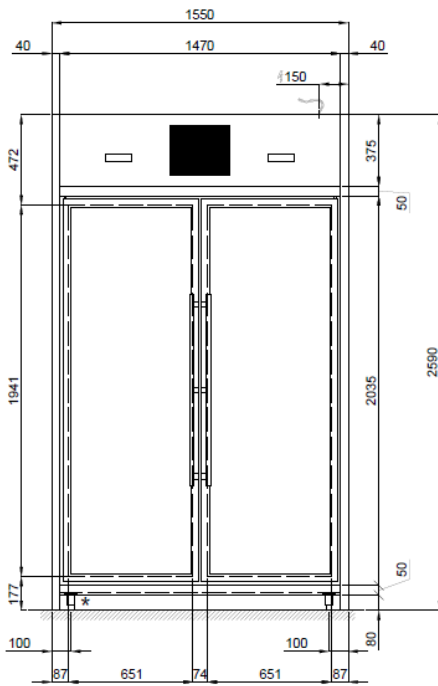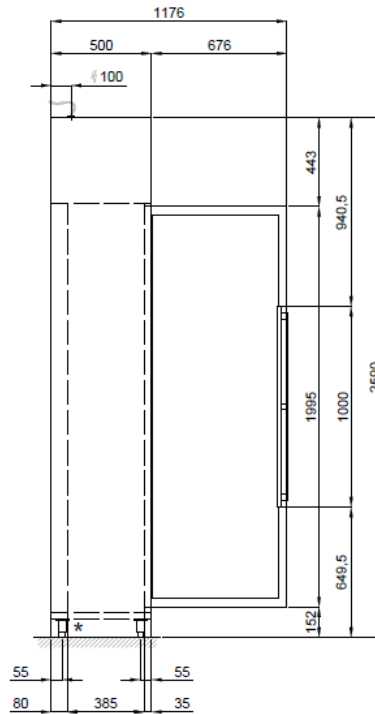


CE




V1 22/07/19

SCHEMA D'INSTALLATION INTEGRE :

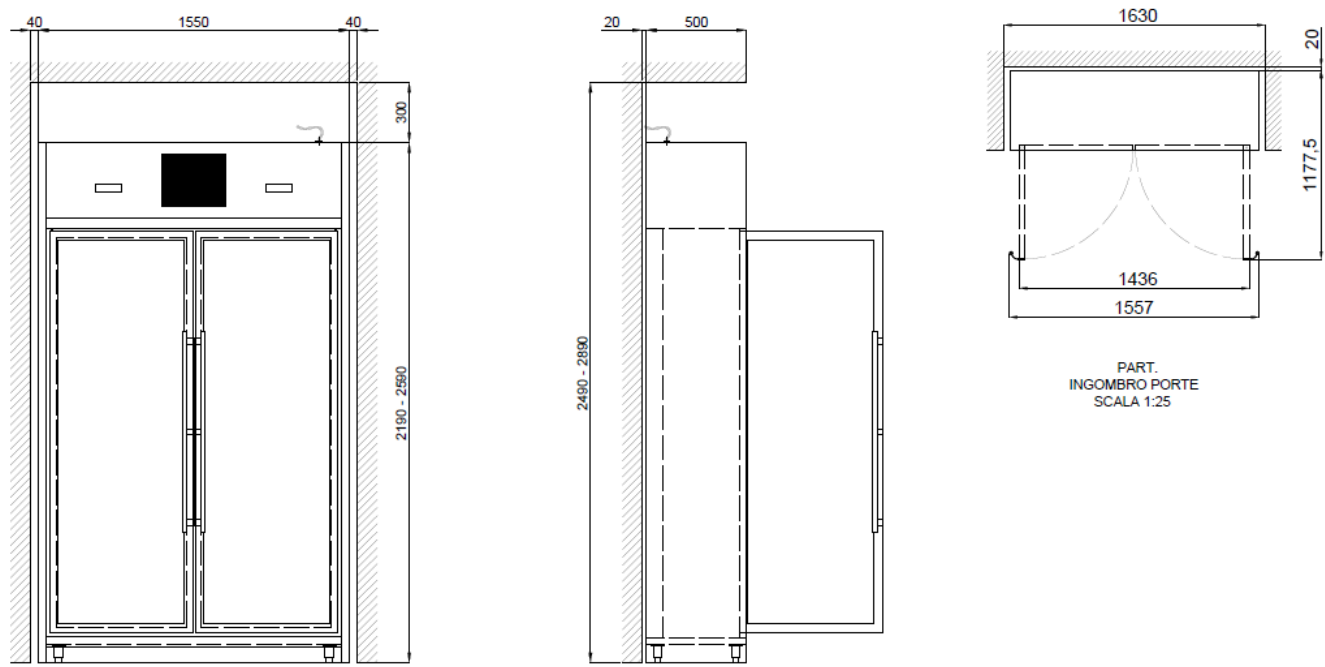

⚡ Puissance max absorbée : 860W
Alimentation électrique : 230 V ~ 1 – 50Hz (* SCHUKO fiche) – Longueur de fil : 2 mt
* ⚡ Alimentation électrique en partie basse sur demande

ACCESSOIRES SUR DEMANDE :

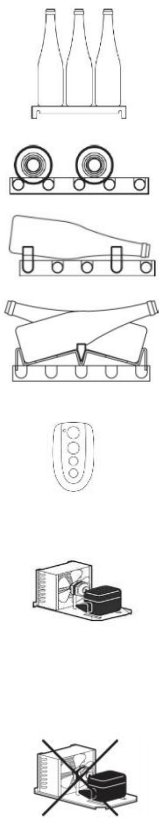

60000800

Etagère en acier inoxydable (capacité de 32 bouteilles)

Porte-bouteilles inox (capacité de 6 bouteilles)

Porte-bouteilles inclinés (capacité de 7 bouteilles)

Structure incline en plexiglas (capacité de 7 bouteilles)

Lumière LED réglable avec télécommande

Finition de couleur peinte

Unité de condensation 1/4 CV (10 mt max de distance)

Fréquence de 60Hz

Version préparée pour groupe à distance

Lumière chaude