

YUMIB

Fontaines d'eau réfrigérée bonbonne



- INOX

Réservoirs
Les réservoirs d'eau chaude et froide sont fabriqués en acier inoxydable. Le réservoir d'eau froide peut être ouvert pour une désinfection rapide et facile. L'absence de tuyaux en silicium évite les remplacements périodiques.
- +

Hygenic System
L'air entrant dans la bouteille est filtré pour éviter la contamination. Cela facilite également le positionnement de la bouteille en évitant les fuites.
- ☺

Porte-gobelets
Distributeur de gobelets monté sur le côté. Capacité 120 pièces
- ⚡


Distribution
Robinets de type Push. Bouton de sécurité eau chaude.
- 🗑️

Vidange
Le recueil-gouttes est pré-arrangé pour être percé et connecté à la vidange.
- ↔️

Transformation en fontaine réseau
Le kit de transformation permet de convertir le distributeur de fontaine bonbonne en fontaine réseau, et inversement.

Références

					Puissance
YUMIB-A	■	■	■	■	160 W
YUMIB-H	■	■	■	■	560 W

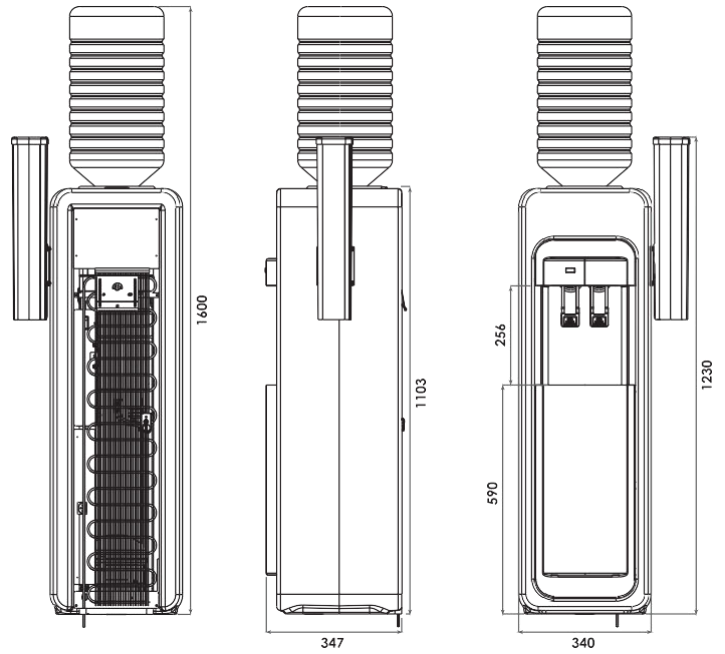

Données techniques

Dimensions	34 L x 34,7 P x 110,3 H cm
Performance à froid	22 lt/h
Température de l'eau froide distribuée	3-10°C avec 20 °C d'eau d'entrée et 25°C de température ambiante
Réservoir d'eau froide	Capacité 1,5lt
Performance à chaud	8 lt/h; 2 lt en continu
Température de l'eau chaude distribuée	90°C
Réservoir d'eau chaude	Capacité 2 lt, absorption 450 W
Distribution	40 sec. / lt eau plate
Condensation	Statique
Thermostat	Mécanique
Compresseur	1/12CV



Quantité maximum par palette
12

Dim. palette (LxPxH)
120x80x244

REV.0.10.18

