


VITRINES PROFONDEUR 940

Modèles CVEP-9 (RR / C / CC)

Pâtisserie – 2 étagères

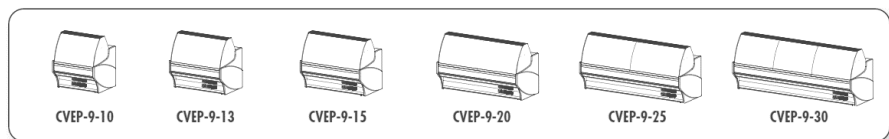

11-0-05-0-93V3

Vitre bombée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox Aisi 304 (possibilité double niveau pour fond plat)
- 3 formes de vitres au choix : droite double (RR), bombée (C), bombée double (CC)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Vitre sécurit rabattable
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèle neutre)
- Deux étagères en verre non réfrigérées
- Lumière sous deux étagères et en façade
- Froid ventilé - Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m³
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m ³)	Surface vitrée (m ²)	Nb portes	Puissance frigorifique (w)	Consommation (w)	Poids (kg)
CVEP-9-10-TF	1055x940x1300	0,33	0,65	1	522	412	110
CVEP-9-13-TF	1305x940x1300	0,43	0,82	2	635	1009	150
CVEP-9-15-TF	1525x940x1300	0,49	0,97	2	817	1079	180
CVEP-9-20-TF	2025x940x1300	0,67	1,31	3	817	1103	210
CVEP-9-25-TF	2525x940x1300	0,84	1,65	4	1096	1365	250
CVEP-9-30-TF	2995x940x1300	1,19	1,96	4	1315	1416	n/c

OPTIONS


- Façade aspect inox, bois ou couleur
- Façade + côté aspect inox, bois ou couleur
- Statique
- Kit vitrage arrière coulissant plexi
- Rideau de nuit
- Vitrine neutre
- Groupe à distance

INFOS : Le froid statique est
particulièrement adapté en pâtisserie
traditionnelle




CVEP-9-30-RR-TF
Vitre double droite


FABRICATION ESPAGNOLE

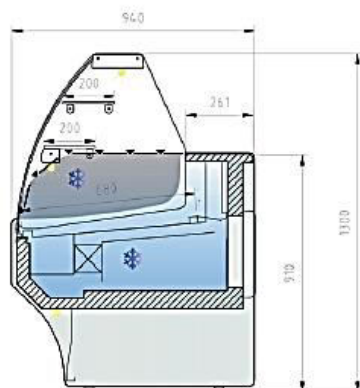

CVEP-9-C-TF

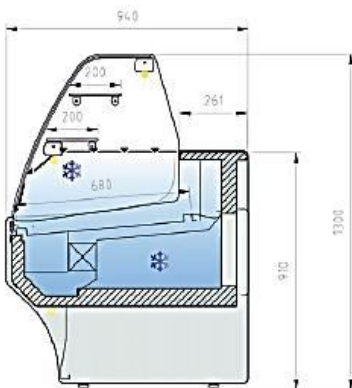

CVEP-9-CC-TF

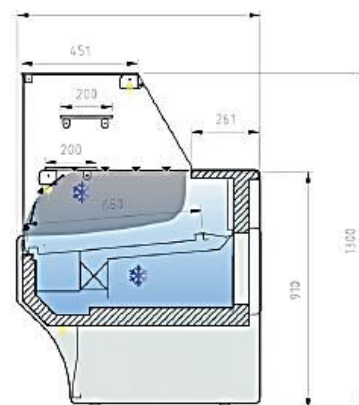

CVEP-9-RR-TF